


# C-liitin

6–300 mm<sup>2</sup>:n kuparijohtimille tarkoitetut  
haarotushylsyt, valmistettu 99,95-  
prosenttisesta kuparista.



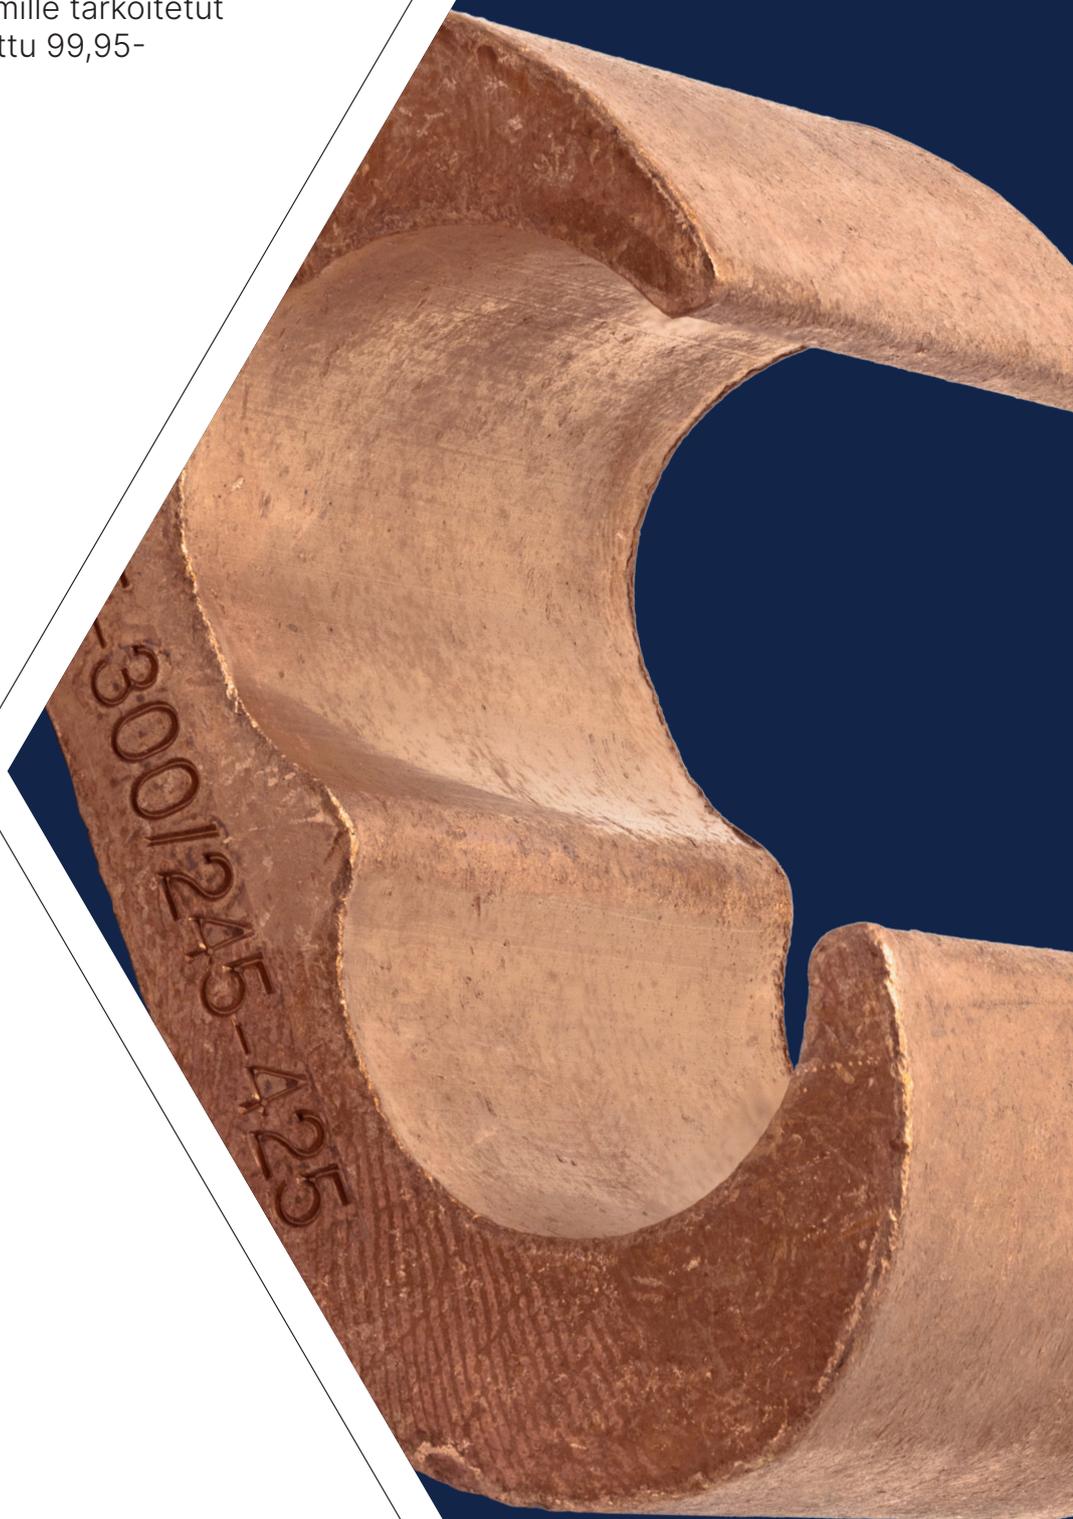

## C-liittimien seuraava sukupolvi

Aivan kuten aiemmin myös uudet haaroitusliittimet sopivat harvasäikeisten johtimien jatkamiseen ja haaroittamiseen.

Cu-johtimet mm. maadoituksissa, ukkosjohtimien asennuksissa sekä muun tyyppisissä potentiaalintasaussovelluksissa.

Toimii erinomaisesti maahan asennettavissa maadoituksissa.

Elpress liitospuristustyökaluja ja puristusleukoja käytetään näiden liittimien puristamiseen. Uusia työkaluja tai leukoja ei tarvita.

## 8 haaroitusliitintä korvaa 41 olemassa olevaa C-liitintä!



C240-300

C150-185

C95-120

C70-95

C50-70

C25-50

C16-25

C6-10

S-nro

5040524

5040523

5040522

5040521

5040520

5040119

5040519

5040518

(sama kuin C89)

## Ominaisuudet

- › Ainutlaatuinen ja patentoitu tuotesarja.
- › Yksinkertaistaa asennuksen.
- › 8 haaroitusliitintä korvaa 41 olemassa olevaa C-liitintä.
- › Samat puristusleuat – mutta harvemmat lajikkeet (BC16, BC11 ja BC4 poistuvat).
- › Laajennettu käyttöalue, nyt poikkipinnaltaan 300 mm<sup>2</sup> johtimet voidaan haaroittaa 95, 70, 50 ja 25 mm<sup>2</sup> poikkipintaisiin.
- › Oikosulikutestatut IEC 61238-1 mukaisesti.
- › Ympäristö- ja laatusertifioitu ISO 14001 ja ISO9001 mukaan.
- › Aine: Kupari (Cu), tinattu (Cu/Sn).
- › Mahdollista syöttää kaikki haaroitukset edestä.





# Merkinnät



$$\begin{array}{r}
 = \quad = \\
 25-95/95-145 \quad 70 \quad 25 \\
 + \\
 25-95/95-145 \quad 95 \quad 50
 \end{array}$$

(mm<sup>2</sup>)



C6-10	C16-25	C25-50	C50-70	C70-95	C95-120	C150-185	C240-300
6-16/12-26	5-25/30-50	6-50/50-100	25-95/95-145	25-120/140-190	25-185/175-240	25-300/245-425	150-300/450-540
5	6	89	13	13	15	18	21

## Uusi Elpress c-liitin

Pääköysi	300				C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C240-300	C240-300	C240-300	C23
	240				C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185**	C240-300	
	185				C95-120	C95-120	C95-120	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185		
	150				C95-120	C95-120	C95-120	C95-120	C150-185	C150-185	C150-185			
	120				C70-95	C70-95	C70-95	C70-95* C95-120	C95-120	C95-120				
	95				C50-70	C50-70	C50-70 C70-95	C70-95 C70-95* C95-120						
	70				C50-70	C50-70	C50-70	C50-70 C70-95						
	50	C25-50	C25-50	C25-50	C25-50	C25-50	C25-50* C50-70							
	35			C25-50	C25-50	C25-50								
	25	C16-25	C16-25	C16-25	C16-25 C25-50									
	16	C6-10	C6-10	C16-25										
	10	C6-10	C6-10											
	6	C6-10												

\* Ainoastaan sivusta syöttö

\*\* jos käytät ei tiivistettyä esim. kupariköyttä niin C240-300 liitin edestä syöttö varten.

# Referenssilista

1. Valitse c-liitin
2. Valitse työkalu
3. Valitse puristuspakka

\* Ei tiivistetty pääjohdin ja haaroitus, käytä C240-300

\*\* Syöttö sivusta, C95-120 syöttö edestä

\*\*\* 50 mm<sup>2</sup>/50 mm<sup>2</sup> syöttö sivusta, edestä voidaan syöttää jos käytät C50-70 liittintä.



Syöttö edestä

Uusi c-liitin	Korvaa vanhan c-liittimen	Mitat (mm)			Paino (kg)	Nimi Poikkipinta-ala mm <sup>2</sup> Kokonaistäyttö mm <sup>2</sup>	Työkalu			
		a	b	c			V611	V1300	V1300C2	V250
							T2600	V1311-A	V1311C2-A	
						PVX611	PVX1300	PVX1300C2		
						V600	Puristuspakka			
C240-300	C21 C23-21 C23-18 C23-16	72	50	40,7	0,555	C240-300 150-300 450-540	2 puristusta B25C21			
C150-185	C16 C21-18* C16-13 C18 C18-16 C18-15 C18-13 C18-11 C18/23-8 C21-15 C21-16 C21-13 C21-11 C21-9 C21-8	62,5	40	34,5	0,329	C150-185 25-300 245-425	2 puristusta B25C18			
C95-120	C15 C15-13 C16-9 C18-9 C18-8	45	35	25,6	0,133	C95-120 25-185 175-240	3 puristusta 13BC15	3 puristusta 13CBC15	1 puristusta B25C15	
C70-95	C13** C13-13 C13-11 C15-11** C15-9 C15-8	39	30	22,1	0,093	C70-95 25-120 140-190	3 puristusta 13BC13	3 puristusta 13CBC13	1 puristusta BC13 Puristuspukin pidin: V2506, V2508	
C50-70	C11 C11-9 C11-8 C13-9 C13-8	37	30	22	0,097	C50-70 25-95 95-145	3 puristusta 13BC13	3 puristusta 13CBC13	1 puristusta BC13 Puristuspukin pidin: V2506, V2508	
C25-50	C89	30	18	16	0,040	C25-50 6-50 50-100	1 puristusta 13BC8-9	1 puristusta BC8-9 Puristuspukin pidin: V1316, V1318	1 puristusta BC8-9 Puristuspukin pidin: V1330	1 puristusta BC8-9 Puristuspukin pidin: V2506, V2508
C16-25	C6 C6-3	22	16	12	0,018	C16-25 5-25 30-50	1 puristusta TBC5-C6	1 puristusta BC6 Puristuspukin pidin: V1316, V1318	1 puristusta BC6 Puristuspukin pidin: V1330	1 puristusta BC6 Puristuspukin pidin: V2506, V2508
C6-10	C4 C5	17,6	14	10	0,011	C6-10 6-16 12-26	1 puristusta TBC5-C6	1 puristusta BC5 Puristuspukin pidin: V1316, V1318	1 puristusta BC5 Puristuspukin pidin: V1330	1 puristusta BC5 Puristuspukin pidin: V1330

## Yhteystiedot

### Elpress AB

Industrivägen 15  
Box 186  
SE-872 24 Kramfors  
Ruotsi

Puh +46 612 71 71 00  
sales@elpress.se

### Suomi

Rauhankatu 26  
FI-06100 Porvoo

Puh +358 40 538 9644  
tim.markusson@elpress.se

### Asiakaspalvelua Suomeksi

**Tim Markusson**  
+358 40 538 9644  
tim.markusson@elpress.se

