


# FBS1723

- Værktøj for afisolering af PEX isoleringen på mellemspændingskabler

## FBS1723

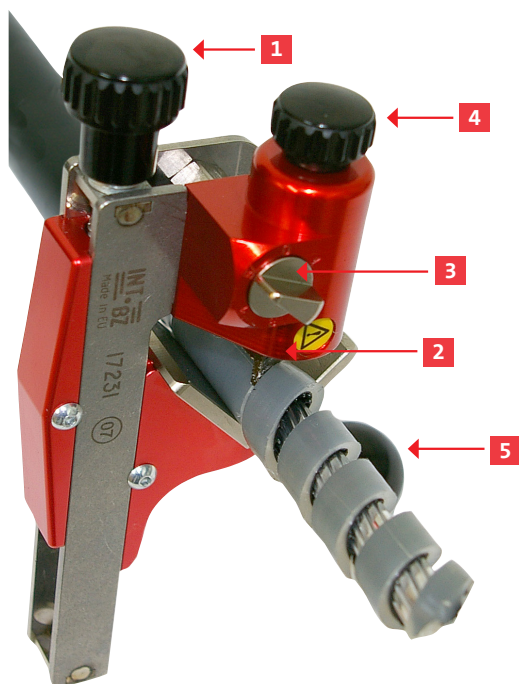

1. Justeringsskrue
2. Kniv
3. Justerbar knap
4. Justerbar skrue
5. Håndtag



- Værktøjet er enkelt at anvende – roter om kablet ved håndtaget.
- Afisoleringen kan justeres fra  $\varnothing$  15 til 52 mm, hvilket modsvarer 12 kV kabel 50-1000 mm<sup>2</sup>, 24 kV kabel 25-1000 mm<sup>2</sup>, 36kV op til 630 mm<sup>2</sup> og 52 kV kabel op til 500 mm<sup>2</sup>.
- Afisoleringsdybden kan justeres fra 0 til 15 mm.
- Ubegrænset afisoleringsslængde.
- Ekstra skær som reservedel.
- FBS1723 indeholder afisoleringsværktøj, 100 gr. silikone pasta samt brugsvejledning.
- Vægt ca. 975 g.
- Dimensioner 275 x 220 x 65 mm

Justerbar skæring i 5 positioner. Enkelt indstilling af skæredybden ved hjælp af justeringsskruen. Hærdet skær, min HRC 55, og specialslebet. Kan nemt og enkelt udskiftes ved hjælp af en skruetrækker.

| Type                 | El-nr.        |
|----------------------|---------------|
| FBS1723              | 29 97 208 735 |
| FBS1723RS            |               |
| Ekstra skær          |               |
| FBS1722SP            |               |
| silikonepasta, 100 g |               |