


FBS1723

- työkalu keskijännite-kaapelin PEX-eristeen kuorimiseen

FBS1723

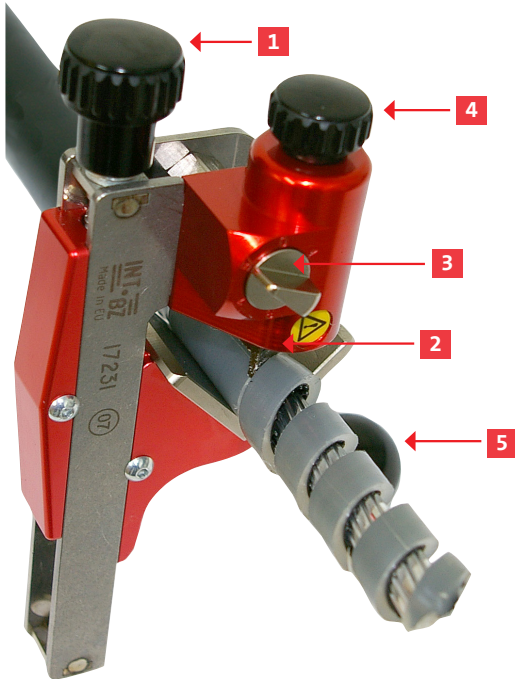

1. Säättöruuvi
2. Leikkuuterä
3. Syötön säätö
4. Kuorintasyyvyyden säätö
5. Kahva

- Työkalu on helppokäyttöinen. Pyöritä työkalua sen kahvasta.
- Kuoria voi halkaisijoita välillä 15-52 mm. Tämä vastaa 12 kV:n kaapelia 50-1000 mm², 24 kV:n kaapelia 25-1000 mm², 36 kV:n kaapelia enintään 630 mm² ja 52 kV:n kaapelia enintään 500 mm².
- Eristeen paksuus voidaan valita alueella 0-15 mm.
- Kuorintapituutta ei ole rajoitettu.
- Leikkuuterä on saatavana varaosana.
- FBS1723 sisältää kuorintatyökalun, 100 grammaa silikonipastaa ja käyttöohjeen.
- Paino noin 1 kg.
- Mitat 275 x 220 x 65 mm

Säädettävä syöttö, 5 tilaa. Leikkuussyvyys on helposti säädettävissä ruuvien avulla. Terä on karkaisttu (vähintään HRC 55) ja erikoishiottu. Terän voi vaihtaa helposti ruuvimeisselin avulla.

Nimike	S-nro FI
FBS1723	64 062 68
Koko leikkaustyökalu	
FBS1723RS	64 062 20
Varaterä	
FBS1722SP	64 062 19
Silikonipastaa, 100 g	

