


Alumiini-kupari-jatkosholkit 16 - 500 mm<sup>2</sup>

# AKS50-50

- ✓ Jatkos alumiinijohtimesta kuparijohtimeen.
- ✓ Alumiinijohtimelle tarvitaan kaksi puristusta, kuparijohtimelle tavallisesti yksi.

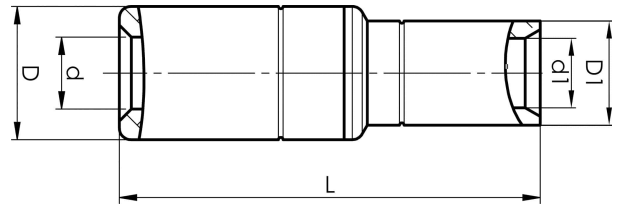

AlCu-jatkosholkki, alumiinijohtimesta kuparijohtimeen. Harvasäikeiselle alumiinikaapelille 50 mm<sup>2</sup> tai yhtenäiselle alumiinikaapelille 70 mm<sup>2</sup> sekä harvasäikeiselle/monisäikeiselle kuparikaapelille 50 mm<sup>2</sup>. Cu-osan puristuksessa leuat asetetaan holkissa olevan merkinnän ja ulkoreunan väliin. Käytetään Elpressin sertifioidun järjestelmän V1300 tai V250 kanssa.



Tuotenumero: **7333-400800**

EAN: **7393487009752**

Snro: **5203825**

s1 (mm): **23**

d (mm): **9.6**

D (mm): **20**

L (mm): **75.5**

d1 (mm): **11**

D1 (mm): **14.5**

s (mm) - kuorintapituus: **45**

AWG/MCM Säikeinen Al: **1/0 AWG**

AWG/MCM Kiinteä Al: **20 AWG**

AWG/MCM Cu: **1/0 AWG**

mm<sup>2</sup> Säikeinen Al: **50**

mm<sup>2</sup> Kiinteä Al: **70**

mm<sup>2</sup> Cu: **50**

Johdinsuoja (mm<sup>2</sup>): **57**