Alumiini-kupari-kaapelikengät 16 - 1200 mm²

AKK120-16

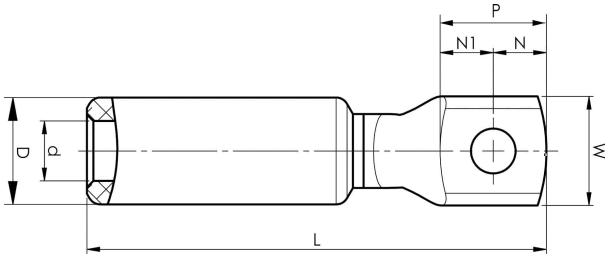

- Käytetään alumiinijohtimien liittämiseen laitelähtöihin ja kuparikiskoihin.
- Kaksi puristusta tarvitaan.

AlCu-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 120 mm² tai yhtenäiselle Al-kaapelille 150 mm², laatassa M16-reikä. Käytetään Elpressin sertifioidun järjestelmän V1300 tai V250 kanssa.

Tuotenumero: **7331-402800**
EAN: **7393487009479**
Snro: **5203263**

W (mm): **30**
N (mm): **15**
N1 (mm): **15**
P (mm): **30**
d (mm): **14**
D (mm): **25**
L (mm): **115**
t (mm) - latan paksuus: **6.5**
s (mm) - kuorintapituus: **60**

Ruuvi: **M16**

AWG/MCM Säikeinen Al: **4/0 AWG**
AWG/MCM Kiinteä Al: **300 MCM**
mm² Säikeinen Al: **120**
mm² Kiinteä Al: **150**