


# AS1625

- ✓ Käytetään pääasiassa alumiinijohtimien jatkamiseen poikkipinta-alaltaan samanlaisella alumiinijohtimella.
- ✓ EW1025-työkalulla tarvitaan kaksi puristusta. TB-leuan TBKA9-11,5 kanssa tarvitaan vain yksi puristus kummallakin puolella.
- ✓ Väliseinällinen.



AL-jatkosholkki 1 kV:n muovieristeisten 4- tai 5G-kaapelien (harvasäikeinen Al 16 – 25 mm<sup>2</sup>) jatkoksiin. Käytetään yhdessä sertifioidun EW1025-työkalun tai Elpress-järjestelmän V600 kanssa.

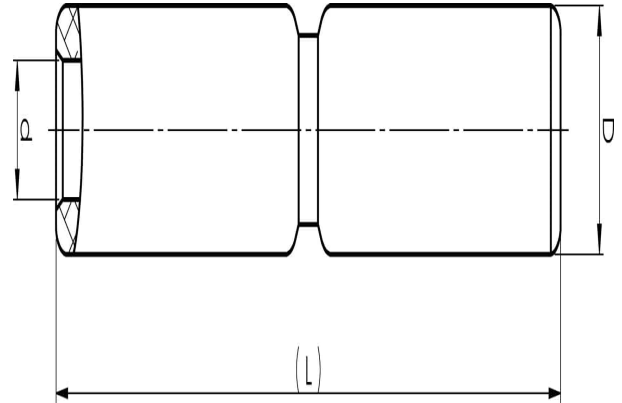

Tuotenumero: **7313-448000**

EAN: **7393487049246**

Snro: **5203853**

d (mm): **6.2**

D (mm): **11,5**

L (mm): **35**

s (mm) - kuorintapituus: **18**

AWG/MCM Säikeinen Al: **7 - 4 AWG**

mm<sup>2</sup> Säikeinen Al: **16-25**