


KRF-putkikaapelikenkä, kaksireikäinen

KRF25-14X2- 40

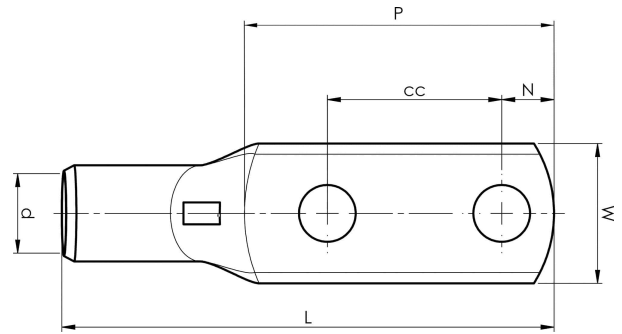

- ✓ Materiaali: Cu 99,95 %, tinattu Cu/Sn.
- ✓ Tarkastusreikä.
- ✓ Harvasäikeiselle (luokka 2) ja monisäikeiselle (luokka 5) kuparijohtimelle; monisäikeiselle kuparijohtimelle suositellaan kosketuspuristusta Dual-järjestelmällä.
- ✓ UL-hyväksytty.

Esimerkki merkinnöistä, KRF: 17 (kaula) Elpress- logo 70 10F (laatta)

17 = leuan nro 70 = mm² 10 = laatan reikä M10 F =
tyyppi KRF harvasäikeiselle ja joustavalle johtimelle.
2-reikäinen putkikaapelikenkä monisäikeiselle
(luokka 5) ja harvasäikeiselle (luokka 2) (IEC 60228)
25 mm²:n kuparijohtimelle, laatussa kaksi M14-
reikää. Käytetään Elpressin sertifioidun järjestelmän
V600, V1300 tai V250 kanssa.



Tuotenumero: **7301-522700**

EAN: **7393487089464**

W (mm): **22**

N (mm): **15**

N1 (mm): **17**

P (mm): **72**

cc (mm): **40**

f (mm): **1**

d (mm): **8**

D (mm): **11**

L (mm): **94**

t (mm) - latan paksuus: **1.8**

s (mm) - kuorintapituus: **13**

Ruuvi: **M14x2**

Tarkistusaukko: **kyllä**

AWG/MCM Cu: **4 AWG**

mm² Cu: **25**

ELPRESS