

KS/KSF-jatkosholkit 0,75 - 800 mm²

KSF120

- ✓ Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- ✓ Tarkastusreikä ja sisäinen kaapelinpysäytin.
- ✓ UL-hyväksytty, DNV-hyväksytty.

Esimerkki merkinnöistä: 20 95F (Merkinnässä näkyy Elpress-logo)

20 = leuan nro 95 = mm² F = tyyppi KSF harvasäikeiselle ja joustavalla johtimelle 111 = vaippa mm²

Eristämätön jatkosholkki monisäikeiselle (luokka 5) ja harvasäikeiselle (luokka 2) kuparijohtimelle, 120 mm². Käytetään Elpressin sertifioidun järjestelmän V600, V1300 tai V250 kanssa.



**UK
CA**

Tuotenumero: **7303-001400**

EAN: **7393487007956**

Snro: **5206560**

d (mm): **17**


D (mm): **22**

L (mm): **55**

s (mm) - kuorintapitus: **27**

AWG/MCM Cu: **4/0 AWG**

mm² Cu: **120**

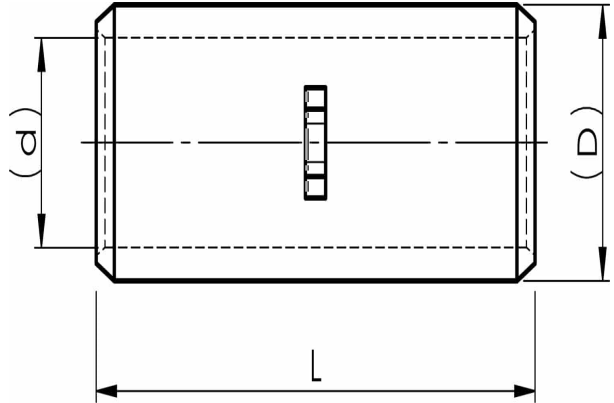

ELPRESS