

KS/KSF-jatkosholkit 0,75 - 800 mm²

KSF185


- ✓ Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- ✓ Tarkastusreikä ja sisäinen kaapelinpysäytin.
- ✓ UL-hyväksytty, DNV-hyväksytty.



Esimerkki merkinnöistä: 20 95F (Merkinnässä näkyy Elpress-logo)

20 = leuan nro 95 = mm² F = tyyppi KSF
harvasäikeiselle ja joustavalla johtimelle 111 =
vaippa mm²

Eristämätön jatkosholkki monisäikeiselle (luokka 5)
ja harvasäikeiselle (luokka 2) kuparijohtimelle, 185
mm². Käytetään Elpressin sertifioidun järjestelmän
V1300 tai V250 kanssa.

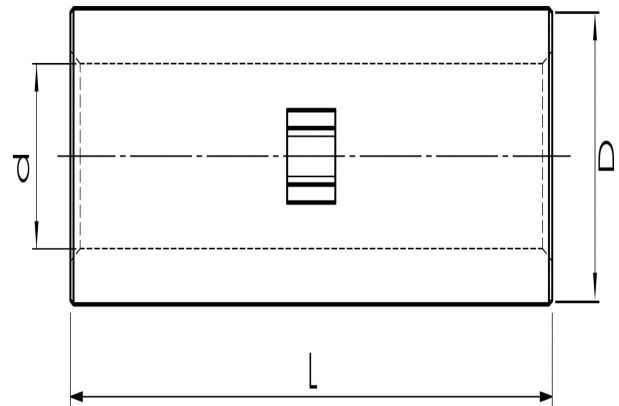

Tuotenumero: **7303-001600**

EAN: **7393487007970**

Snro: **5206570**

d (mm): **21**

D (mm): **27**

L (mm): **70**

s (mm) - kuorintapitus: **35**

AWG/MCM Cu: **350 MCM**

mm² Cu: **185**

ELPRESS