

KS/KSF-jatkosholkit 0,75 - 800 mm<sup>2</sup>

# KSF50

- ✓ Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- ✓ Tarkastusreikä ja sisäinen kaapelinpysäytin.
- ✓ UL-hyväksytty, DNV-hyväksytty.

## Esimerkki merkinnöistä: 20 95F (Merkinnässä näkyy Elpress-logo)

20 = leuan nro 95 = mm<sup>2</sup> F = tyyppi KSF  
harvasäikeiselle ja joustavalla johtimelle 111 =  
vaippa mm<sup>2</sup>

Eristämätön jatkosholkki monisäikeiselle (luokka 5)  
ja harvasäikeiselle (luokka 2) kuparijohtimelle, 50  
mm<sup>2</sup>. Käytetään Elpressin sertifioidun järjestelmän  
V600, V1300 tai V250 kanssa.



**UK  
CA**

Tuotenumero: **7303-001100**

EAN: **7393487007925**

Snro: **5206545**

d (mm): **11**

D (mm): **14,5**



L (mm): **45**

s (mm) - kuorintapitus: **22**

AWG/MCM Cu: **1/0 AWG**

mm<sup>2</sup> Cu: **50**

Johdinsuoja (mm<sup>2</sup>): **57**

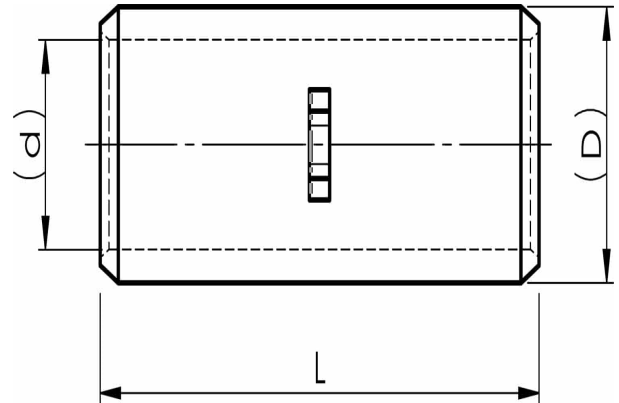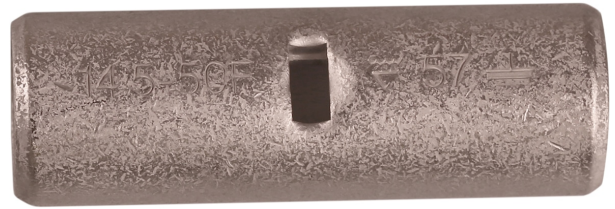

**ELPRESS**