


KS/KSF-jatkoshokit, väliseinälliset, 10 - 500 mm<sup>2</sup>

# KSF240AM

- ✓ Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- ✓ Väliseinä öljyvuootojen estämiseksi.
- ✓ UL-hyväksytty, DNV-hyväksytty.

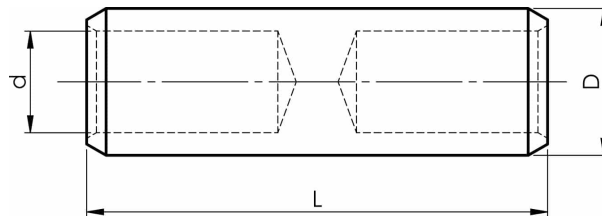

## Esimerkki merkinnöistä: 20 95F (Merkinnässä näkyy Elpress-logo)

20 = leuan nro 95 = mm<sup>2</sup> F = tyyppi KSF  
harvasäikeiselle ja joustavalla johtimelle 111 =  
vaippa mm<sup>2</sup>

Eristämätön jatkosholkki monisäikeiselle (luokka 5)  
ja harvasäikeiselle (luokka 2) kuparijohtimelle, 240  
mm<sup>2</sup>. Käytetään Elpressin sertifioidun järjestelmän  
V1300 tai V250 kanssa.



Tuotenumero: **7303-103600**

EAN: **7393487078147**

d (mm): **22.5**

D (mm): **29**

L (mm): **76**

s (mm) - kuorintapitus: **32**

AWG/MCM Cu: **450 MCM**

mm<sup>2</sup> Cu: **240**