

KS/KSF-jatkosholkit, väliseinäilliset, 10 - 500 mm²


KSF95M

- Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- Väliseinä öljyvuo-tojen estämiseksi.
- UL-hyväksytty, DNV-hyväksytty.

Esimerkki merkinnöistä: 20 95F (Merkinnässä näkyy Elpress-logo)

20 = leuan nro 95 = mm² F = tyyppi KSF harvasäikeiselle ja joustavalla johtimelle 111 = vaippa mm²

Eristämätön jatkosholkki monisäikeiselle (luokka 5) ja harvasäikeiselle (luokka 2) kuparijohtimelle, 95 mm². Käytetään Elpressin sertifioidun järjestelmän V600, V1300 tai V250 kanssa.

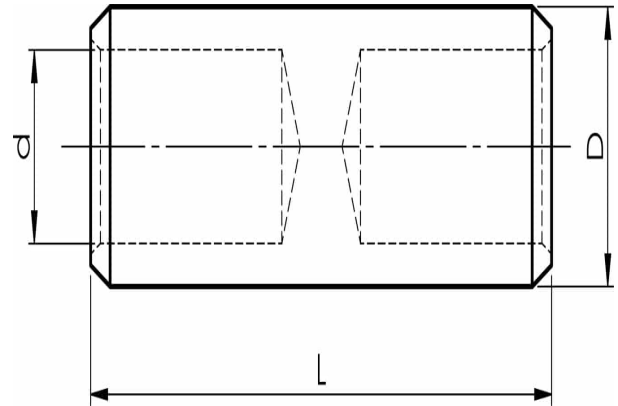

Tuotenumero: **7303-102800**

EAN: **7393487015739**

Snro: **5203677**

d (mm): **15**

D (mm): **20**

L (mm): **56**

s (mm) - kuorintapituus: **25**

AWG/MCM Cu: **3/0 AWG**

mm² Cu: **95**

Johdinsuoja (mm²): **111**

ELPRESS