

KST-jatkoshokit 10 - 500 mm<sup>2</sup>


# KST70

- ✓ Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- ✓ Tarkastusreikä ja sisäinen kaapelinpysäytin.
- ✓ .

**Esimerkki merkinnöistä: 16 70 (Merkinnässä näkyy Elpress-logo)**

16 = leuan nro 70 = mm<sup>2</sup> T = tyyppi KST  
harvasäikeiselle

Eristämätön jatkoshokki harvasäikeiselle (luokka 2)  
kuparijohtimelle, 70 mm<sup>2</sup>. Käytetään Elpressin  
sertifioidun järjestelmän PVL350, V600, V1300,  
V250 kanssa.

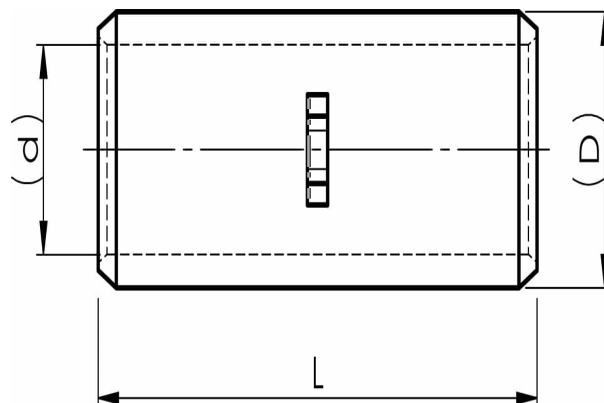

Tuotenumero: **7303-105700**

EAN: **7393487008267**

Snro: **5203662**

d (mm): **12**

D (mm): **16**

L (mm): **55**

s (mm) - kuorintapituus: **27**

AWG/MCM Cu: **2/0 AWG**

mm<sup>2</sup> Cu: **70**

**ELPRESS**