

Nästa generation C-hylsor


– 8 avgreningshylsor ersätter 41 befintliga C-hylsor!









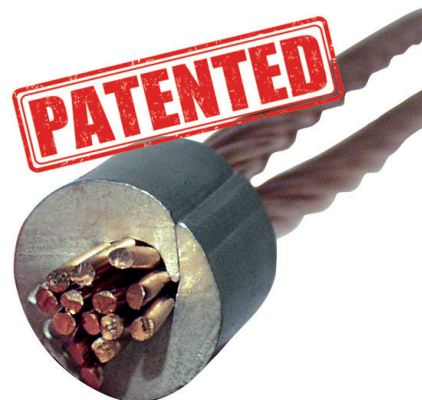

Egenskaper

- Unikt program.
- Patenterad lösning.
- Förenklar montage.
- 8 avgreningshylsor ersätter 41 befintliga C-hylsor.
- Samma backar som tidigare – fast färre varianter (BC16, BC11 och BC4 utgår).
- Utökat användningsområde, ledare med tvärsnittsarea 300 mm² kan nu avgrenas mot 95, 70, 50 och 25 mm².
- Kortslutningstestade enligt IEC 61238-1.
- Miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO14001 och ISO9001.
- Material: Koppar (Cu), förtent (Cu/Sn).
- Möjligt att frontmata alla avgreningar.

Precis som tidigare så är dessa nya avgreningshylsor lämpade för skarvning och avgrening av fåtrådig Cu-ledare vid bland annat jordning, åskledarinstallationer samt andra typer av potentialutjämningsapplikationer. Fungerar utmärkt för jordning i mark. Elpress kontaktpressningsverktyg samt tillhörande back används vid kontaktpressning av dessa hylsor. Inga nya verktyg eller backar behövs.



							
C240-300	C150-185	C95-120	C70-95	C50-70	C25-50	C16-25	C6-10
El-nr 2000153	2000152	2000151	2000150	2000149	2016033 (Samma som C89)	2000148	2000147



Referenslista

Ny hylsa	Ersätter Hylsa	Mått (mm)			Vikt (kg)	Namn Area mm ² Total area mm ²	Verktyg				
		a	b	c			Presshuvud			V250	
							V611	V1300	V1300C2		
							Backnummer				
C240-300	C21 C23-21 C23-18 C23-16	72	50	40,7	0,555	C240-300 150-300 450-540					2 pressningar B25C21
C150-185	C16 C21-18* C16-13 C18 C18-16 C18-15 C18-13 C18-11 C18/23-8 C21-15 C21-16 C21-13 C21-11 C21-9 C21-8	62,5	40	34,5	0,329	C150-185 25-300 245-425					2 pressningar B25C18
C95-120	C15 C15-13 C16-9 C18-9 C18-8	45	35	25,6	0,133	C95-120 25-185 175-240		3 pressningar 13BC15	3 pressningar 13CBC15		1 pressning B25C15
C70-95	C13** C13-13 C13-11 C15-11** C15-9 C15-8	39	30	22,1	0,093	C70-95 25-120 140-190		3 pressningar 13BC13	3 pressningar 13CBC13		1 pressning BC13 ¹
C50-70	C11 C11-9 C11-8 C13-9 C13-8	37	30	22	0,097	C50-70 25-95 95-145		3 pressningar 13BC13	3 pressningar 13CBC13		1 pressning BC13 ¹
C25-50	C89	30	18	16	0,040	C25-50 6-50 50-100	2 pressningar TBC89-B13	1 pressning 13BC8-9	1 pressning BC8-9 ²	1 pressning BC8-9 ³	1 pressning BC8-9 ¹
C16-25	C6 C6-3	22	16	12	0,018	C16-25 5-25 30-50	1 pressning TBC5-C6	1 pressning BC6 ²	1 pressning BC6 ³		1 pressning BC6 ¹
C6-10	C4 C5	17,6	14	10	0,011	C6-10 6-16 12-26	1 pressning TBC5-C6	1 pressning BC5 ²	1 pressning BC5 ³		1 pressning BC5 ³

* Vid okomprimerad och/eller hård huvudlina och avgrening, använd C240-300


** Sidomatas, frontmatning i C95-120

*** 50 mm²/50 mm² sidomatas, frontmatning i C50-70

1) Backhållare krävs: V2506, V2508


2) Backhållare krävs: V1316, V1318

3) Backhållarpar krävs: V1330



Frontmatning


ELPRESS C-HYLSOR

HUVUDLEDARE	300				C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C240-300	C240-300	C240-300	C23	
	240				C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185**	C240-300		
	185				C95-120	C95-120	C95-120	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185			
	150				C95-120	C95-120	C95-120	C95-120	C150-185	C150-185	C150-185				
	120				C70-95	C70-95	C70-95	C70-95* C95-120	C95-120	C95-120					
	95				C50-70	C50-70	C50-70 C70-95	C70-95	C70-95* C95-120						
	70				C50-70	C50-70	C50-70	C50-70 C70-95							
	50	C25-50	C25-50	C25-50	C25-50	C25-50	C25-50* C50-70								
	35			C25-50	C25-50	C25-50									
	25	C16-25	C16-25	C16-25	C16-25 C25-50										
	16	C6-10	C6-10	C16-25											
	10	C6-10	C6-10												
	6	C6-10													
		6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	
AVGRENING															


* Endast sidmatning

** Frontmatning med okomprimerad lina, använd C240-300


Märkning



A

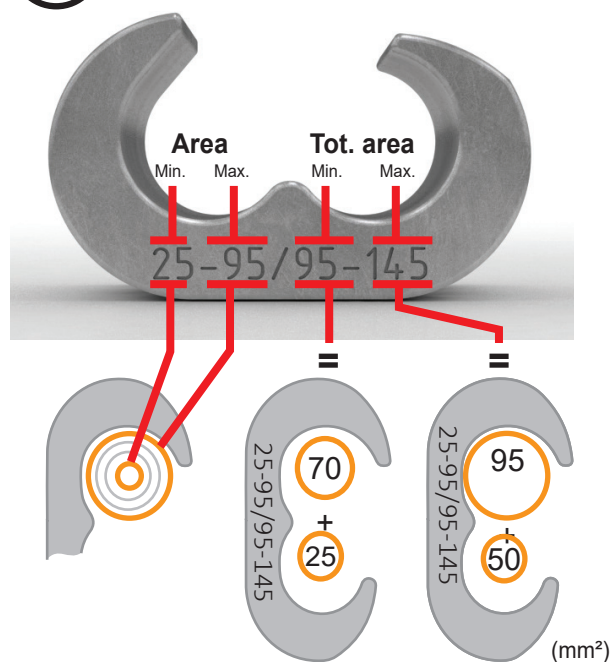

B

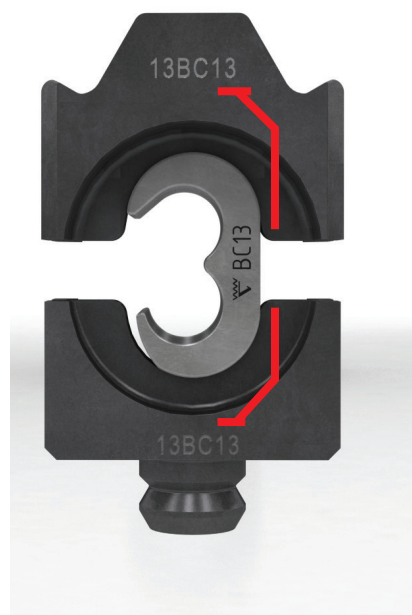

A

B

	C6-10	C16-25	C25-50	C50-70	C70-95	C95-120	C150-185	C240-300
A	6-16/12-26	5-25/30-50	6-50/50-100	25-95/95-145	25-120/140-190	25-185/175-240	25-300/245-425	150-300/450-540
B	5	6	89	13	13	15	18	21

Kontaktuppgifter

Huvudkontor

Elpress AB

Industrivägen 15
P.O Box 186
SE-872 24 Kramfors, Sverige
Tel +46 612 71 71 00
sales@elpress.se

Försäljningsansvarig

Regionchef Norge

John Hugo Pedersen
Tel +47 91 68 55 02

Kundsupport

Tel +46 612 71 71 70
support@elpress.se

Order

Tel +46 612 71 71 70
order@elpress.se

