


FBS1722

- kuorintatyökalu kiinteille, PEX-kaapeleiden ulom-mille johtaville kerroksille

FBS1722

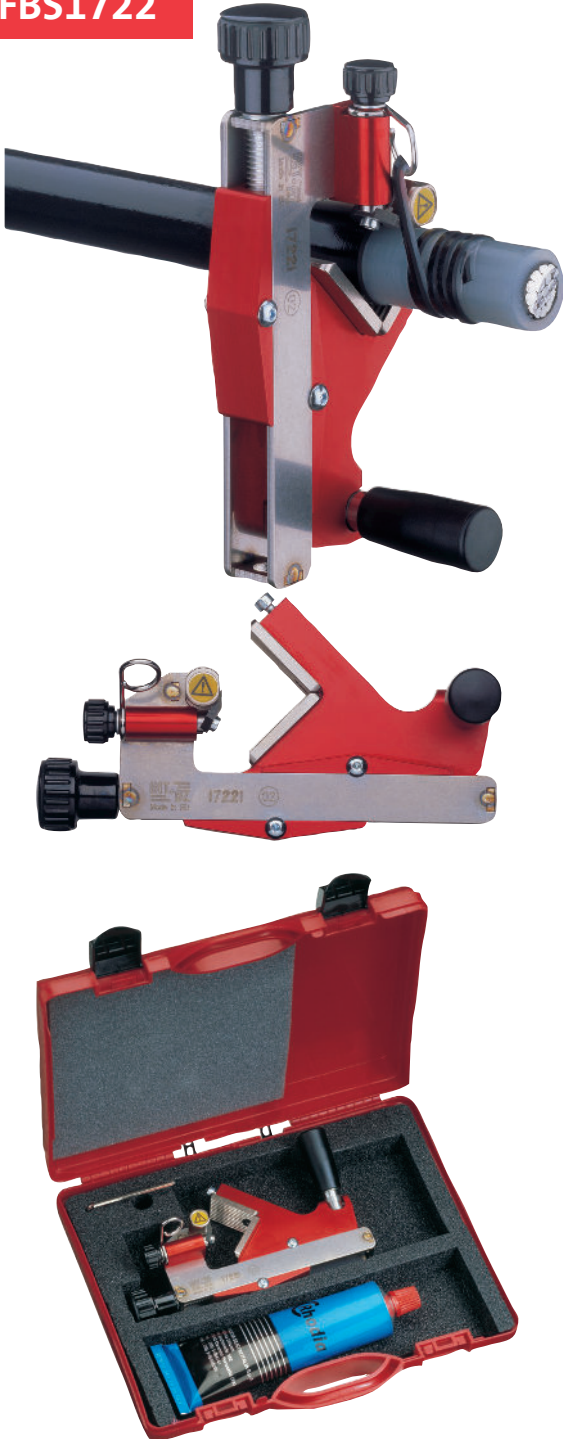

FBS1722 Suositusta FBS1714-kuorintatyökalusta on tullut markkinoille entistäkin parempi versio FBS1722 edustaa kuorintatyökalujen huippua vakaan otteensa ja tasaisten tulostensa ansiosta.

- FBS1722:n mukana tulee kuorintatyökalu, 100 g silikonitahnaa ja käyttöohjeet.
- Kuorinta-alue on $\varnothing 10 - \varnothing 50$ mm, joka vastaa jopa 800 mm^2 jännitteellä 12 kV, 630 mm^2 jännitteellä 24 kV ja 500 mm^2 jännitteellä 36 kV.
- Kuorintasyvyys vaihtelee 0 - 1,2 mm ja sen saa säädettyä 0,1 mm:n tarkkuudella. Sääto tehdään veivillä.
- Työkalu on helppokäyttöinen - kierrä työkalua kädensijan kanssa (joka on kuorintaterän tasolla).
- Kuorinta voidaan tehdä 25 mm:iin asti kuorintareunasta. PEX-pinnasta tulee erittäin tasainen koko matkalta.
- Aksiaalinen syöttö aktivoidaan/epäaktivoidaan vipua kääntämällä. Ilman syöttöä työkalu kiertää paikallaan ja johtimen reunasta tulee suora ja tasainen.
- Terä on karkaistu, min HRC 55, ja erikoishiottu. Terä on helppo vaihtaa ruuvitaltan avulla.

S-nro

FBS1722	täydellinen kuorintatyökalu	64 062 04
FBS1722RS	varaterä	64 062 18
FBS1722SP	silikonitahna, 100 g	64 062 19