C-hylsor

Elpress patenterade serie med avgreningshylsor för Cu-ledare 6-300 mm².

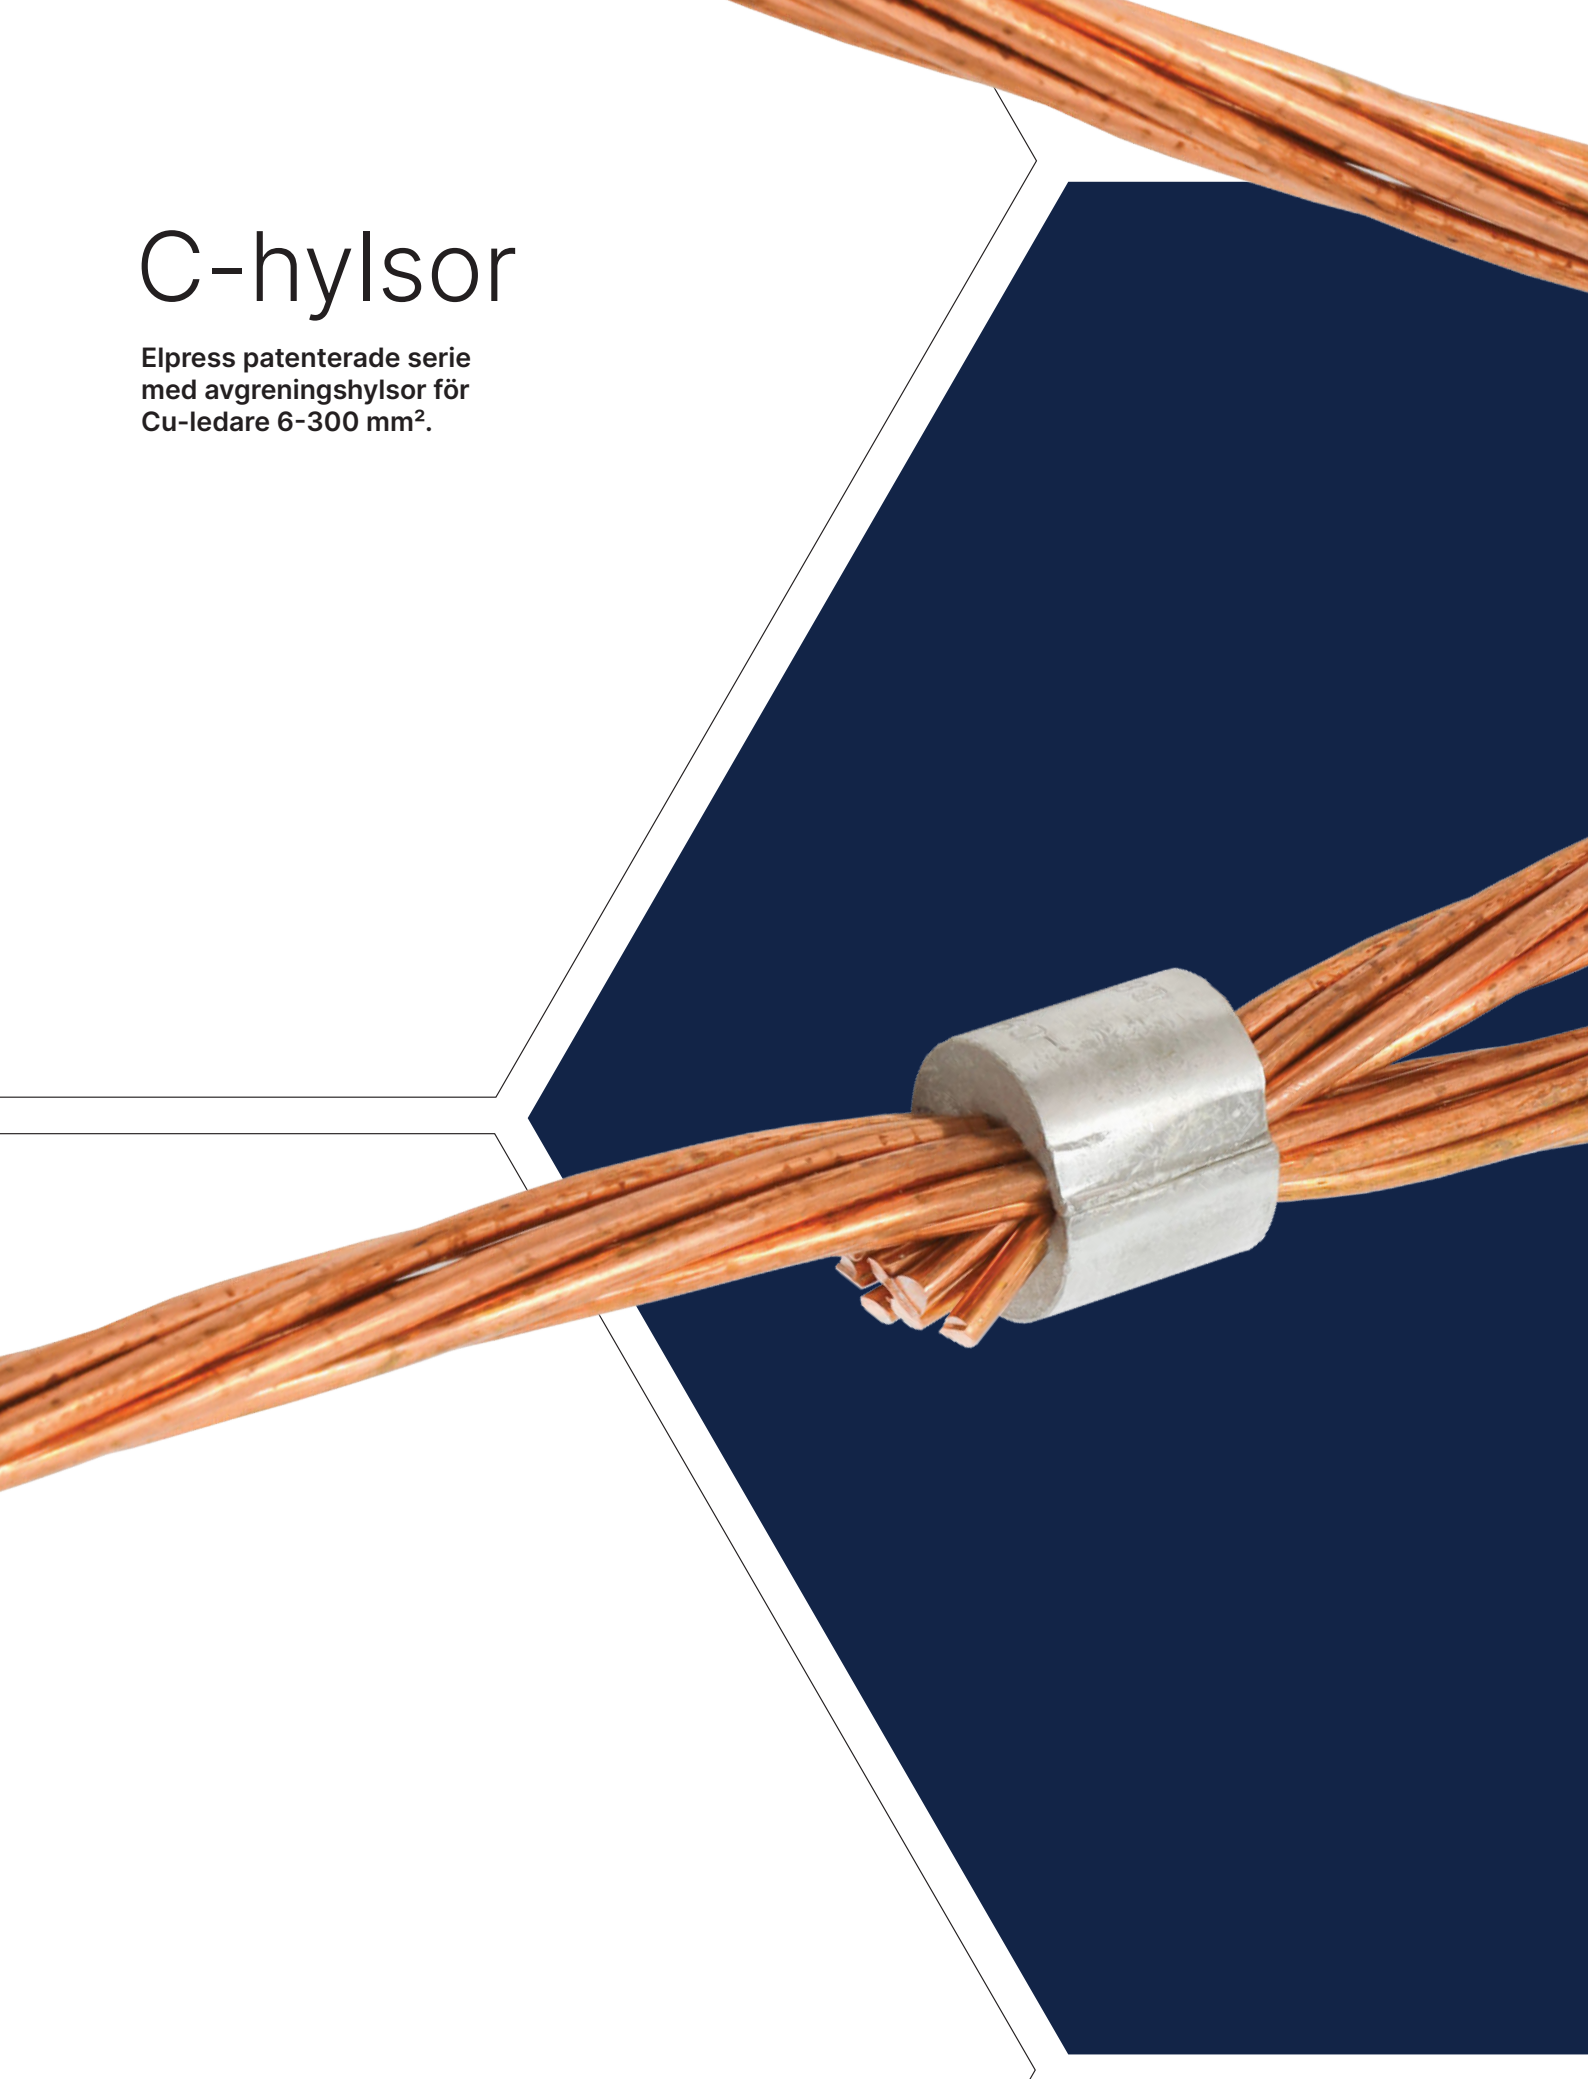

ELPRESS

Elpress C-hylsor

Säker och pålitlig skarvning av Cu-jordlinor

Elpress C-hylsor är den optimala lösningen för avgrening och skarvning av Cu-jordlinor. Med nio varianter för dimensioner mellan 6–300 mm² säkerställer de en pålitlig och hållbar anslutning vid jordning och potentialutjämning.

Säkra och effektiva anslutningar – Utvecklade för att möta höga krav inom jordning och potentialutjämning.

Anpassade för jordlinor klass 2, 6-300mm² och kabel klass 1-5, 6-50mm²

Se möjliga kombinationer i manualen.

Optimerade för Elpress pressystem – Används med Elpress kontaktpressningsverktyg och BC-backar för ett kvalitativt resultat och säkerställd kvalitet.

Med Elpress C-hylsor får du en tillförlitlig och hållbar lösning.

Egenskaper

- Unikt program
- Material: Cu 99,95%
- Patenterad lösning
- Förenklar montage
- Dragprovstestade enl. SEN 245010
- EPD-certifikat
- Miljö- och Kvalitetscertifierad enligt ISO14001 och ISO9001

Lär dig mer om Elpress C-hylsor och användningen av dessa i vår manual.

Scanna QR-koden för att komma till manualen.

Vad behöver du?

Namn E-nr	mm² xx/yy-yy	BC-Backnr	Möjliga verktyg, presshuvuden				
C6-10 0811969	6/6-16 10/6-16 16/6-10	5	V311 PVL350 T2600	V611 PVX611 V600	PVX1300 PVX1300C2 V1311 (D)V1300 (D)V1300C2	(D)V250	
C16-25 0811970	16/16-25 25/6-25	6					
C25-50 0825320	16/35-50 25/25-50 35/16-50 50/6-50	8-9					
C50-70 0811971	50/50-95 70/25-70 95/25-50	13					
C70-95 0811972	70/70 95/50–95 120/25–70	13					
C95-120 0811973	95/95-120 120/70-120 150/25-70 185/25-50	15					DV350
C150-185 0811974	150/95-240 185/70-240 240/25-185 300/25-120	18					
C240-300 0811975	240/240-300 300/150-240	21					
C23 0825466	300/300	21					

xx= Area huvudledare
yy-yy= min avgrening - max avgrening

Benämningen bygger minsta och största jämna ledarpar, se exempel nedan:

C50-70
50+50 | 70+70

Märkningen beskriver min-max ledararea/min-max totalarea se exempel nedan:

25-95/95-145
- min ledararea (25mm²) – max ledararea (95mm²)
- min totalarea (95mm²) – max totalarea (145mm²)

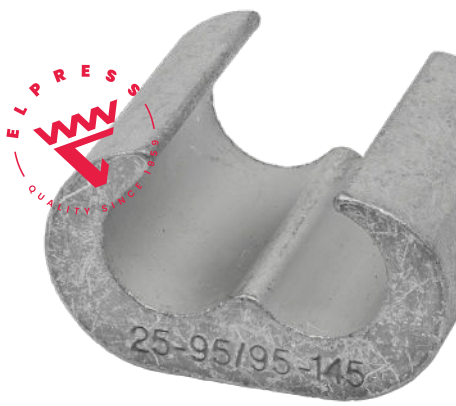

Elpress C-hylsor är EPD-certifierade.

EPD står för Environmental Product Declaration (Miljövarudeklaration) och är en tredjepartsverifierad och transparent deklaration som redovisar en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel. Certifieringen baseras på en livscykel-analys (LCA) och följer internationella standarder som ISO 14025 och EN 15804.

För Elpress innebär detta att våra C-hylsor nu har en dokumenterad miljöprestanda, vilket ger våra kunder ökad insyn i produktens påverkan på klimatet, resursförbrukning och hållbarhet. Med en EPD-certifiering kan våra produkter användas i projekt där miljökrav och hållbarhet står i fokus, exempelvis inom bygg- och elbranschen.

C-hylsor är en del av vårt system för djupjordning.

Du vet väl om att våra C-hylsor används vid jordning? Tack vare den höga ledningsförmågan är de ett utmärkt val för att skapa en säker och långsiktig anslutning i jordningsapplikationer.

Elpress AB . Box 186, 872 24 Kramfors, Sverige
Tel: 0612-71 71 00
E-post: sales@elpress.se | www.elpress.se