


C-liitin

Elpress C-haaroitusliittimet
6-300 mm²:n kuparijohtimille

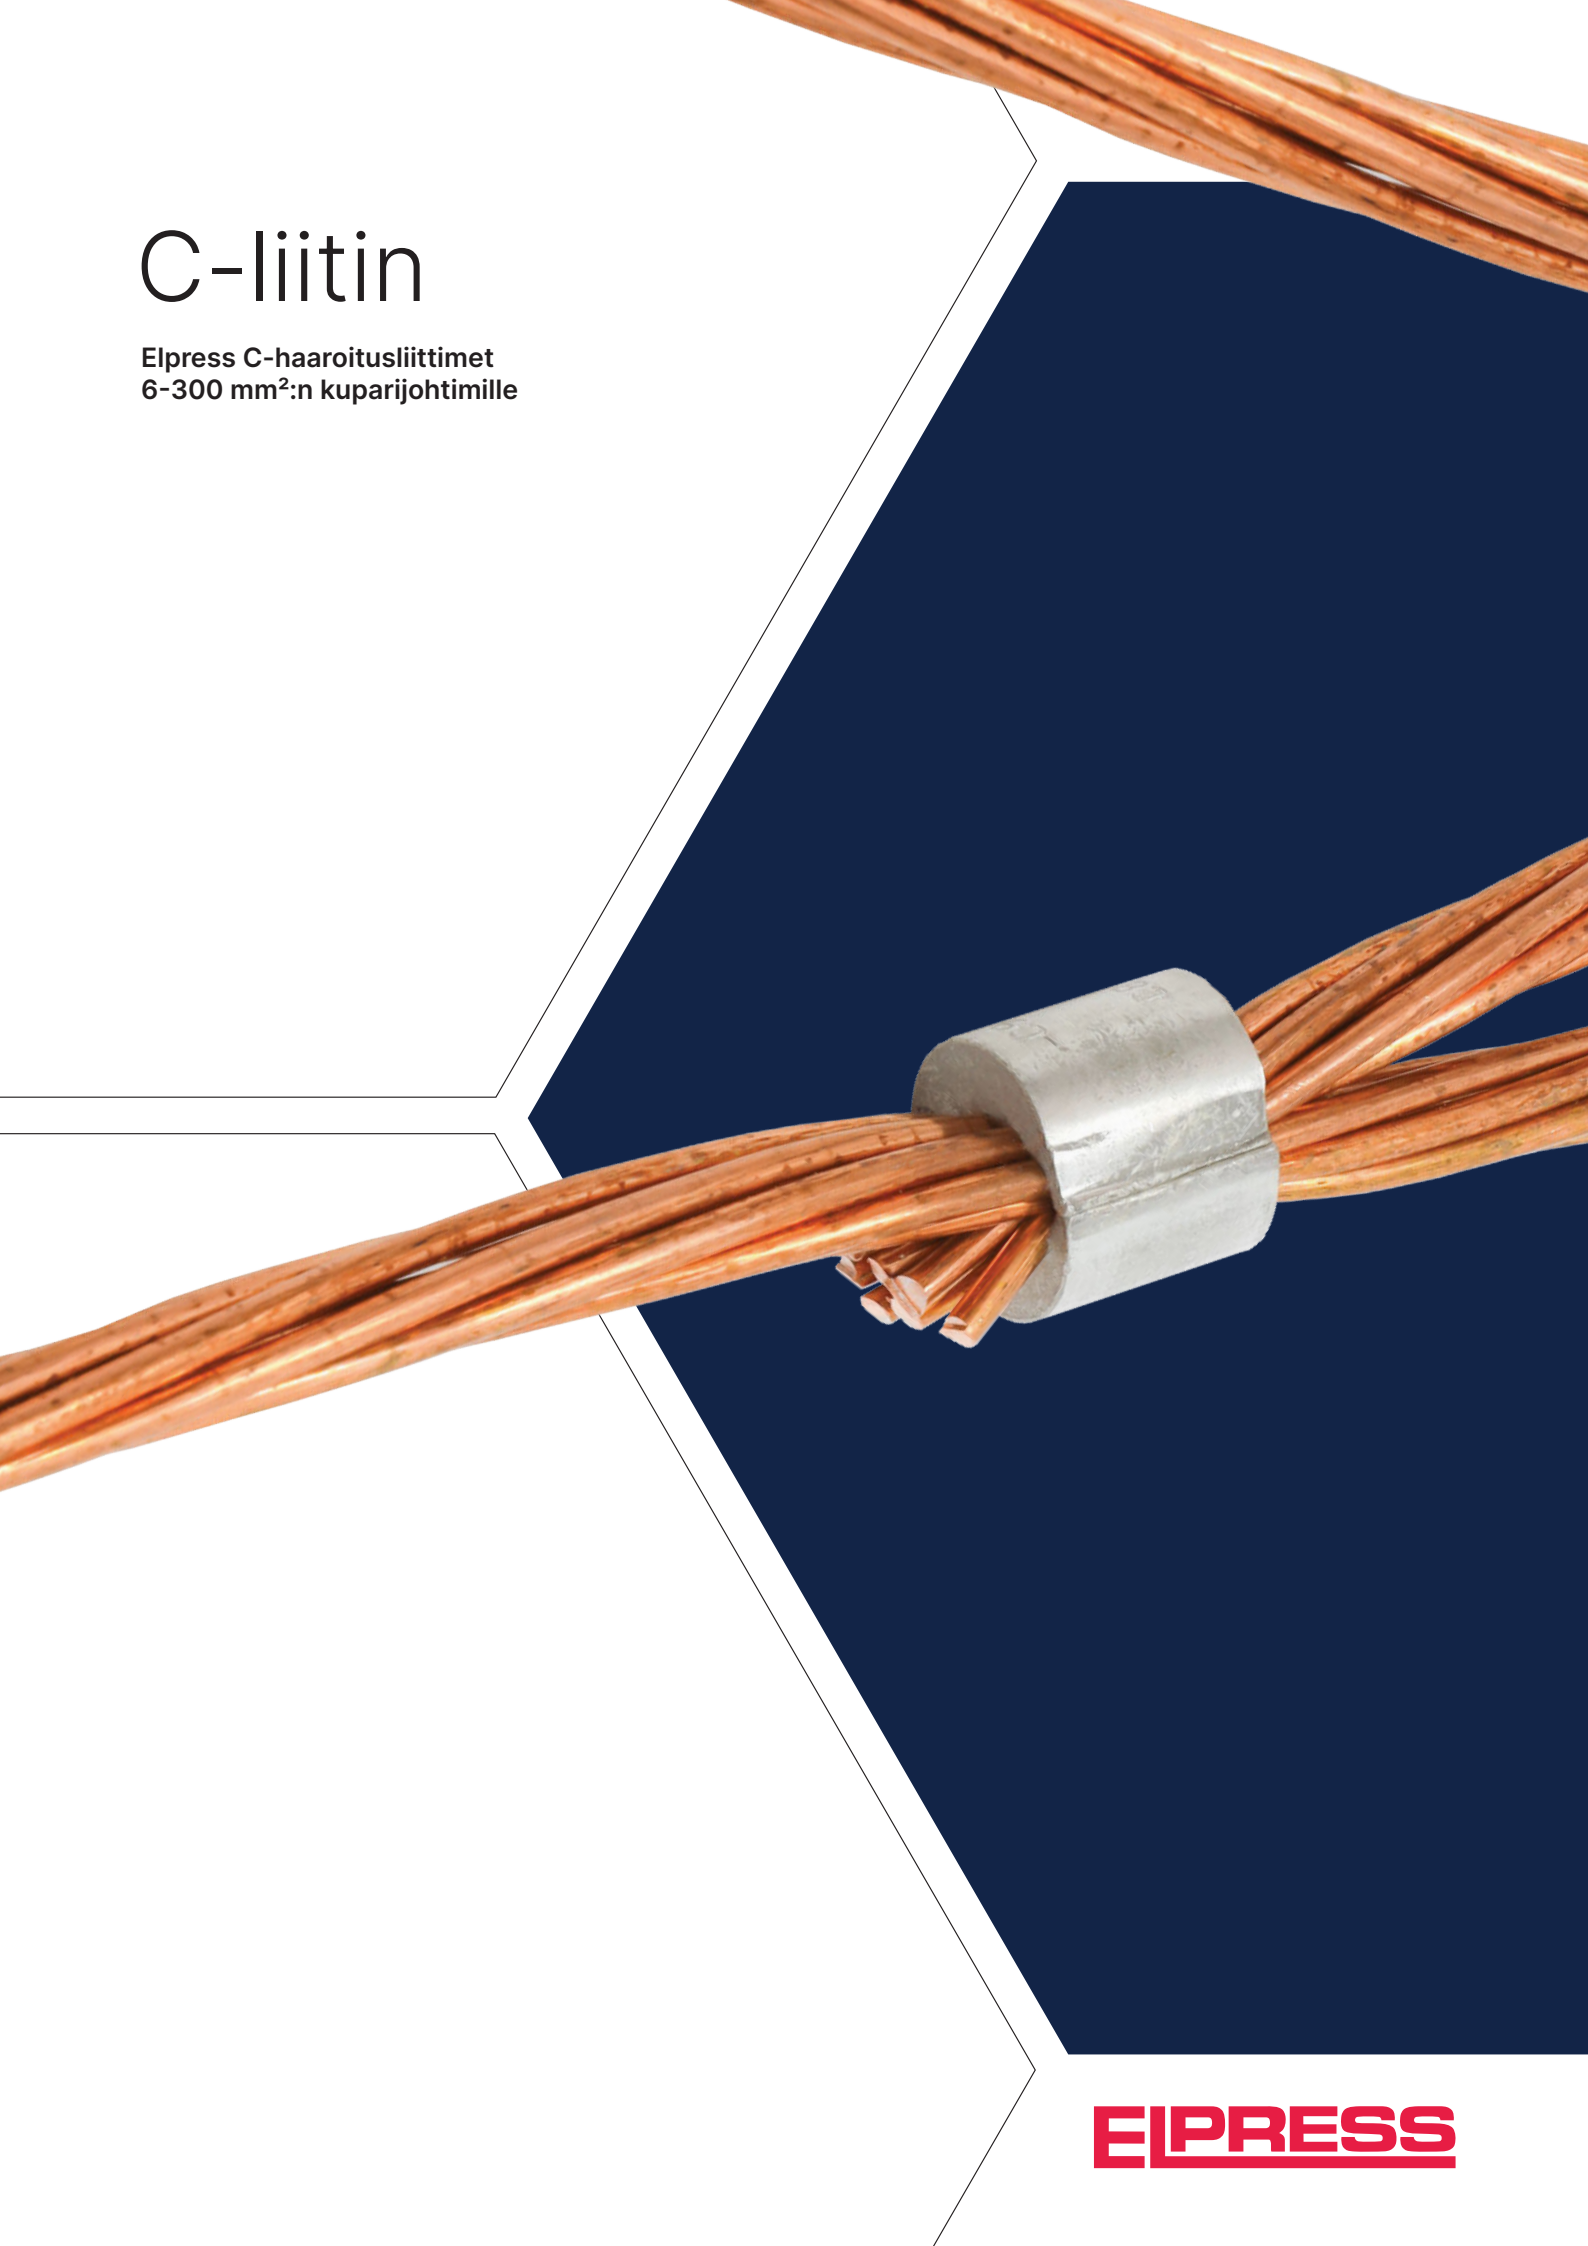

ELPRESS

Elpress C-liittimet

Cu-maajohtojen turvallinen ja luotettava liittäminen

Elpress C-liittimet ovat optimaalinen ratkaisu Cu-maajohtojen haaroittamiseen ja liittämiseen. Yhdeksän versiota kokoihin 6-300 mm² takaa luotettavan ja kestävästi liitoksen maadoitus- ja potentiaalintasauskohteisiin.

Turvalliset ja tehokkaat liitännät - Suunniteltu täyttämään tiukat maadoitus- ja potentiaalintasausvaatimukset.

Soveltuu maadoitusjohdoille luokassa 2, 6-300mm² ja kaapeleille luokassa 1-5, 6-50mm².

Katso mahdolliset yhdistelmät käyttöohjeesta.

Optimoitu Elpressin puristusjärjestelmälle - Käytetään Elpressin kosketuspuristustyökalujen ja BC-leukojen kanssa laadukkaan lopputuloksen ja varmistetun laadun saavuttamiseksi.

Elpressin C-liittimillä saat luotettavan ja kestävästi ratkaisun.



Ominaisuudet

- Ainutlaatuinen valikoima
- Materiaali: Cu 99,95 %
- Patentoitu ratkaisu
- Helpottaa asennusta
- Vetolujuustestattu standardin SEN 245010 mukaisesti
- EPD-sertifikaatti
- Ympäristö- ja laatusertifioitu standardin ISO14001 ja ISO9001 mukaisesti

Lue lisää Elpressin C-liittimistä ja niiden käytöstä käyttöohjeestamme.



Siirry käyttöohjeeseen skannaamalla QR-koodi

Mitä tarvitset?

Nimi Snro	mm ² xx/yy-yy	BC-Leu- kanro	Mahdolliset työkalut, puristuspäät				
C6-10 5040518	6/6-16 10/6-16 16/6-10	5	V311 PVL350 T2600	V611 PVX611 V600			
C16-25 5040519	16/16-25 25/6-25	6					
C25-50 5040119	16/35-50 25/25-50 35/16-50 50/6-50	8-9			PVX1300 PVX1300C2 V1311 (D)V1300 (D)V1300C2	(D)V250	
C50-70 5040520	50/50-95 70/25-70 95/25-50	13					
C70-95 5040521	70/70 95/50-95 120/25-70	13					
C95-120 5040522	95/95-120 120/70-120 150/25-70 185/25-50	15					
C150-185 5040523	150/95-240 185/70-240 240/25-185 300/25-120	18					DV350
C240-300 5040524	240/240-300 300/150-240	21					
C23 5040196	300/300	21					

xx= Pääjohtimen poikkipinta-ala
yy-yy= min. haaroitus - maks. haaroitus

Nimitys perustuu pienimpiin ja suurimpiin parillisiin johdin-
pareihin, ks. esimerkki alla:


C50-70

50+50 | 70+70

Merkintä kuvaa johtimen min-maks. poikkipinta-alaa/min-maks.
kokonaispinta-alaa, ks. esimerkki alla:

25-95/95-145

johtimen min. poikkipinta-ala (25 mm ²)	min. kokonaispinta-ala (95 mm ²)
johtimen maks. poikkipinta-ala (95 mm ²)	maks. kokonaispinta-ala (145 mm ²)

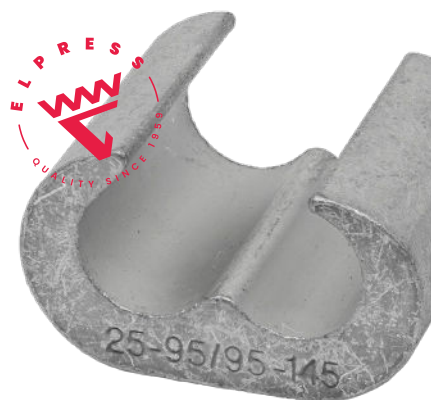




Elpress C-liittimet ovat EPD-sertifioituja.

EPD on lyhenne sanoista Environmental Product Declaration (ympäristötuoteseloste), ja se on kolmannen osapuolen varmentama ja läpinäkyvä ilmoitus, joka ilmoittaa tuotteen ympäristövaikutukset koko sen elinkaaren ajan. Sertifiointi perustuu elinkaariarviointiin (LCA) ja noudattaa kansainvälisiä standardeja, kuten ISO 14025 ja EN 15804.

Elpressille tämä tarkoittaa, että C-liitintemme ympäristösuorituskyky on nyt dokumentoitu. Tämän ansiosta asiakkaamme saavat paremman käsityksen tuotteen ilmastovaikutuksesta, luonnonvarojen kulutuksesta ja kestävydestä. EPD-sertifioinnin ansiosta tuotteitamme voidaan käyttää projekteissa, joissa ympäristövaatimukset ja kestävyys ovat etusijalla, esimerkiksi rakennus- ja sähköteollisuudessa.

C-liittimet ovat osa syvämaadoitusjärjestelmäämme.

Tiesithän, että C-liittimiämme käytetään maadoituksessa? Korkean johtavuutensa ansiosta ne ovat erinomainen valinta turvallisen ja pitkäaikaisen liitännän luomiseen maadoitussovelluksissa.

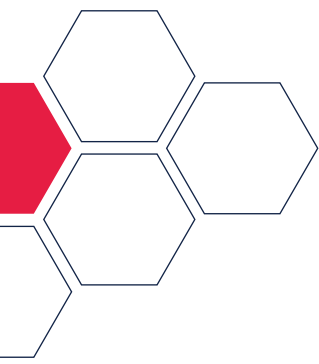

info@enkom-active.fi
Puh: 010 204 0000
www.enkom-active.fi



Elpress
Authorized
Partner