


C-muffer

Elpress' patenterede serie af
afgreningsmuffer til Cu-ledere
6-300 mm².

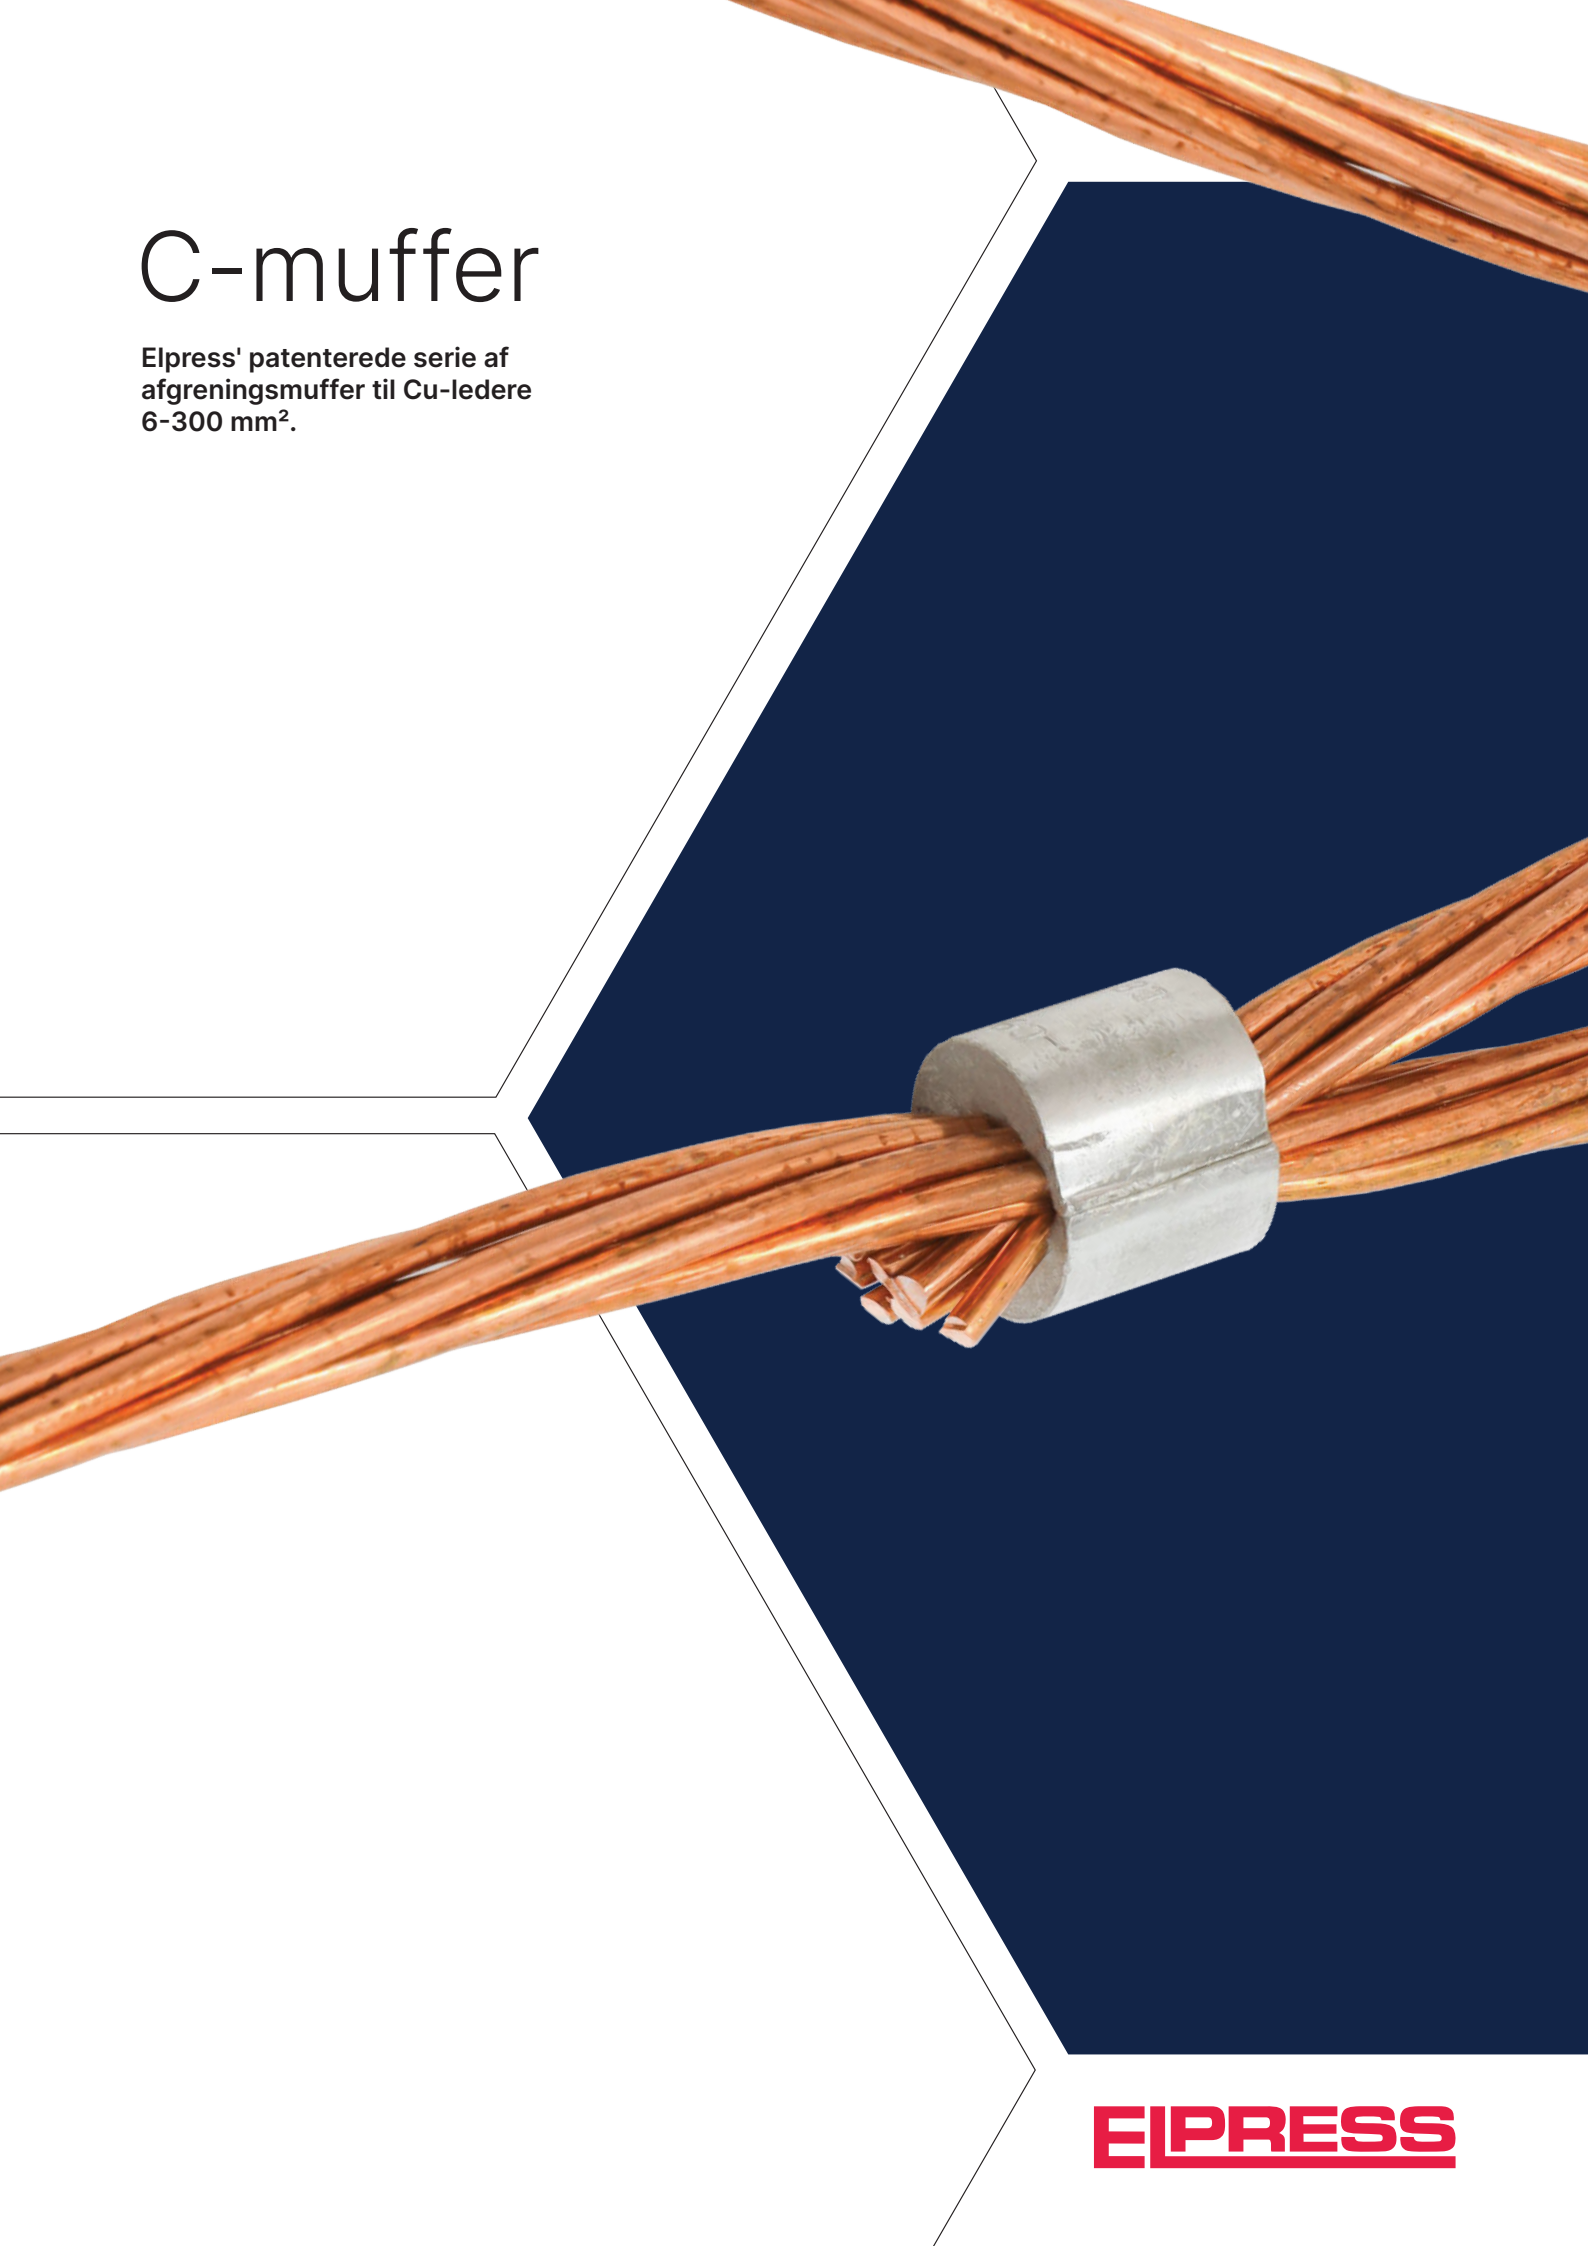

ELPRESS

Elpress C-muffer

Sikker og pålidelig samling af Cu-jordledninger

Elpress' C-muffer er den optimale løsning til afgang og samling af Cu-jordledninger. Med ni varianter til dimensioner mellem 6-300 mm² sikrer de en pålidelig og holdbar forbindelse ved jording og potentialudligning.

Sikre og effektive forbindelser – designet til at opfylde strenge krav i forbindelse med jording og potentialudligning.

Velegnet til jordledninger klasse 2, 6-300 mm² og kabel klasse 1-5, 6-50 mm²

Se mulige kombinationer i manualen.

Optimeret til Elpress' pressesystemer – bruges sammen med Elpress' kontaktpresningsværktøjer og BC-bakker for at opnå et kvalitetsresultat og en sikker forbindelse.

Med Elpress' C-muffer får du en pålidelig og holdbar løsning.



Egenskaber

- Unikt program
- Materiale: Cu 99,95 %
- Patenteret løsning
- Nemmere montage
- Trækprøvetestet SEN 245010
- EPD-certifikat
- Miljø- og kvalitetscertificeret ifølge ISO14001 og ISO9001

Hvad har du brug for?

Læs mere om Elpress C-muffer og brugen af dem i vores manual.



Scan QR-koden for at få adgang til manualen.

Navn El-nr.	mm ² xx/yy-yy	BC- bakkenr.	Mulige værktøjer, pressehoveder				
C6-10 2921115616	6/6-16 10/6-16 16/6-10	5	V311 PVL350 T2600	V611 PVX611 V600	PVX1300 PVX1300C2 V1311 (D)V1300 (D)V1300C2	(D)V250	
C16-25 2921115629	16/16-25 25/6-25	6					
C25-50 2921115658	16/35-50 25/25-50 35/16-50 50/6-50	8-9					
C50-70 2921115632	50/50-95 70/25-70 95/25-50	13					
C70-95 2921115645	70/70 95/50-95 120/25-70	13					
C95-120 2921115661	95/95-120 120/70-120 150/25-70 185/25-50	15					
C150-185 2921115674	150/95-240 185/70-240 240/25-185 300/25-120	18			DV350		
C240-300 2921115687	240/240-300 300/150-240	21					
C23 2921115603	300/300	21					

xx= Tværsnit hovedleder
yy-yy= min. afgrening - maks. afgrening

Betegnelsen er baseret på mindste og største lige lederpar, se eksempel nedenfor:


C50-70

50+50 | 70+70

Mærkningen beskriver min.-maks. ledertværsnit/min.-maks. samlet tværsnit, se eksempel nedenfor:

25-95/95-145

min. ledertværsnit (25 mm ²)	min. samlet tværsnit (95 mm ²)
maks. ledertværsnit (95 mm ²)	maks. samlet tværsnit (145 mm ²)

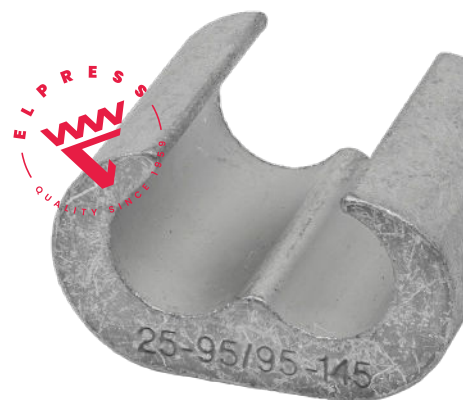



Elpress' C-muffer er EPD-certificerede.

EPD står for Environmental Product Declaration (Miljøvaredeklaration), som er en tredjepartsverificeret og transparent erklæring, der redegør for et produkts miljøpåvirkning i hele dets livscyklus. Certificeringen er baseret på en livscyklusvurdering (LCA) og følger internationale standarder som ISO 14025 og EN 15804.

For Elpress betyder det, at vores C-muffer nu har en dokumenteret miljøeffektivitet, som giver vores kunder større indsigt i produktets indvirkning på klimaet, ressourceforbrug og bæredygtighed. Med EPD-certificering kan vores produkter anvendes i projekter, hvor miljøkrav og bæredygtighed er i centrum, f.eks. i bygge- og elbranchen.

C-muffer er en del af vores system for dybjording.

Du ved godt, at vores C-muffer bruges i forbindelse med jording, ikke? Takket være deres høje ledningsevne er de et fremragende valg til at skabe en sikker og langvarig forbindelse i jordingssammenhænge.



Elpress A/S . Randersvej 16, DK-8600, Silkeborg, Danmark
Tlf.: +45 8681 6111
E-mail: salg@elpress.dk | www.elpress.dk

ELPRESS