


Kabelklammer

- zur Befestigung ein- oder mehradriger Nieder-, Mittel- und Hochspannungskabel.


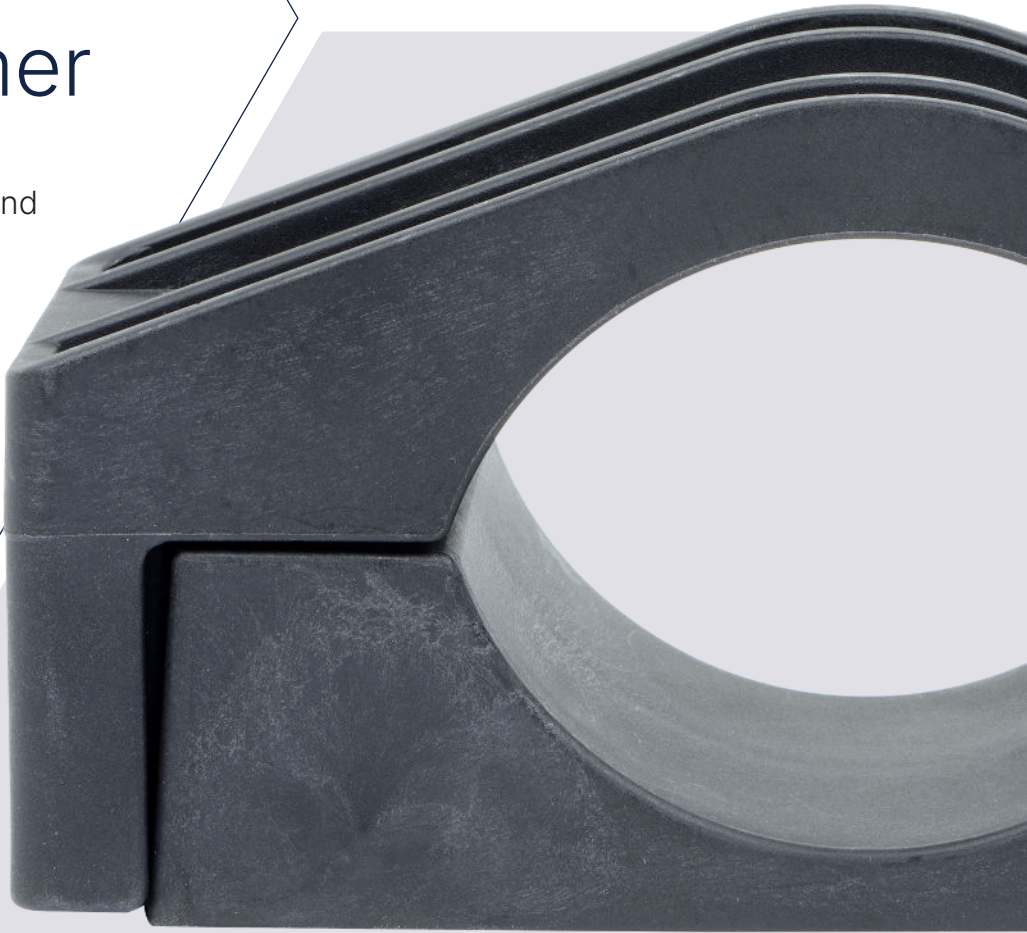


ELPRESS

Kabelklammer für 3 Kabel

Kabelklammer zur Befestigung von 3 ein- oder mehradrigen Nieder-, Mittel- oder Hochspannungskabeln im Dreiecksverband. Die Installation gewährleistet eine überdurchschnittliche Festigkeit. Die Breite des Klemmbereichs übt kontrollierten Druck auf das Kabel aus und vermeidet Schäden an der Isolierung.

- Auf eine mechanische Festigkeit von bis zu 65.500 Nm ausgelegt
- Temperaturbereich -40 bis +120 °C (vorübergehend +225 °C)
- Besonders sicher: halogenfrei und selbstverlöschend nach UL94
- Platzsparend
- Für Nieder- und Hochspannungskabel
- Einfache Installation
- Modular

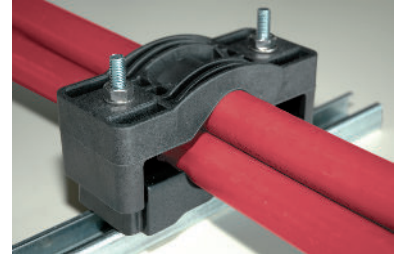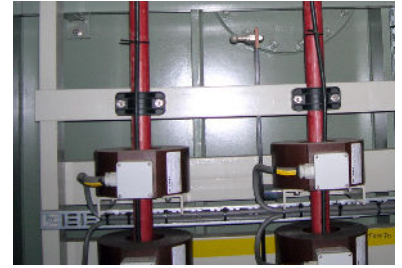

Kabelklemme

Kabel- Ø, mm	Typ	Art.-Nr.	mm							
			L	B	I	d	H1	H2	h	a
3×27-38	TRIPLE27-38	8010-043200	180	75	125	15,5	63	12	35	16,5
3×38-51	TRIPLE38-51	8010-043300	195	80	145	15,5	84	16	45	20
3×51-69	TRIPLE51-69	8010-043400	220	85	170	15,5	109	21	58	26
3×69-90	TRIPLE69-90	8010-045100	252	90	215	15,5	134	29	72	30
3×90-118	TRIPLE90-118	8010-067300	321	100	270	15,5	180	27	89	33



TRIPLE27-38



TRIPLE38-51




TRIPLE51-69



TRIPLE69-90



TRIPLE90-118

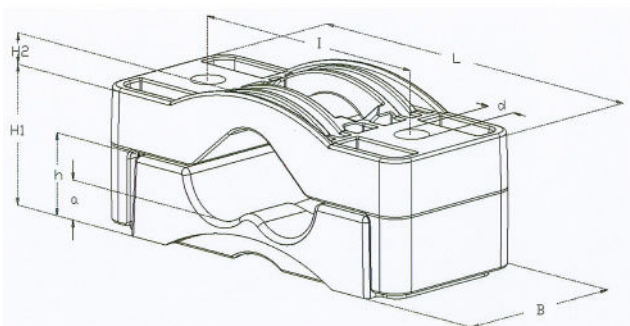

Art.-Nr. 8010-044200

Zubehör: M10×120

Montagesatz, 2 Gewindestangen M10×120, 4 M10-Muttern und Unterlegscheiben, 2 Stoßverbinder.

Kabelklammer für 1 Kabel

Kabelklammer zur Befestigung eines ein- oder mehradrigen Nieder-, Mittel- oder Hochspannungskabels. Die Installation gewährleistet eine überdurchschnittliche Festigkeit. Die Breite des Klemmbereichs übt kontrollierten Druck auf das Kabel aus und vermeidet Schäden an der Isolierung.

- Auf eine mechanische Festigkeit von bis zu 68.000 Nm ausgelegt
- Temperaturbereich -40 bis +120 °C (vorübergehend +225 °C)
- Getestet vom Prof. Ir. Damstra Laboratory
- Besonders sicher: halogenfrei und selbstverlöschend nach UL94
- Für Nieder- und Hochspannungskabel



Kabelklemme										
Kabel Ø, mm	Typ	Art.-Nr.	mm							
			L	B	I	d	H1	H2	h	a
1×26-38	SE26-38	8010-042900	92	60	60	12	33-49	7	18	7
1×36-52	SE36-52	8010-043000	105	60	75	12	39-55	15	23	8
1×50-75	SE50-75	8010-043100	126	60	95	12	46-71	22	30	9
1×75-100	SE75-100	8010-044700	200	80	150	15	70-95	32	45	10
1×100-135	SE100-135	8010-044800	225	85	175	15	85-120	43	58	10



SE26-38



SE36-52




SE50-75



SE75-100



SE100-135

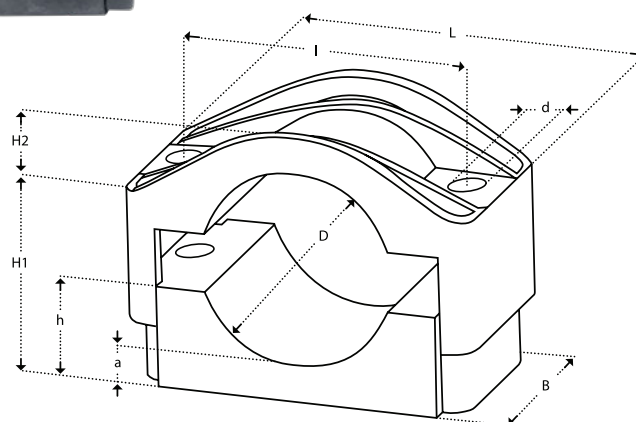





HELP RES

QUALITY SINCE 1959

Kabelblöcke für 4 Kabel

Die Kabelblöcke eignen sich zur Befestigung von Kabeln mit 12 mm (0,45 Zoll) bis 32 mm (1,26 Zoll) und 32 mm bis 48 mm Durchmesser.
Mit 2 Blocksegmenten lassen sich 4 Kabel nebeneinander befestigen.
Die Anzahl der Blocksegmente ergibt sich aus der Anzahl der zu befestigenden Kabel: 4 Kabel = 2 Blocksegmente, 8 Kabel = 3 Blocksegmente usw.
Durch die praktische Schwalbenschwanzverbindung lassen sich die Blöcke auch nebeneinander befestigen.

- Auf eine mechanische Festigkeit von bis zu 29.500 Nm ausgelegt
- Temperaturbereich -40 bis +120 °C (vorübergehend +225 °C)
- Besonders sicher: halogenfrei und selbstverlöschend nach UL94
- Für Nieder- und Hochspannungskabel
- Lieferung à 2 Blöcke (für 4 Kabel)
- Modular (max. 6 Blöcke)



Kabelklemme

4 Kabel x Ø, mm	Typ	Art.-Nr.
4x12-32	UNIFIXIM 4x12-32	8010-042800
4x32-48	UNIFIXIM 4x32-48	8010-044300

Zwei Klemmen



UNIFIX IM12-32



UNIFIX IM32-48



Art.-Nr. 8010-044200

Zubehör: M10x120

Montagesatz, 2 Gewindestangen M10x120, 4 M10-Muttern und Unterlegscheiben, 2 Stoßverbinder.



Informationen zum Material der Kabelklammer

Die Kabelklemmen bestehen aus glasfaserverstärktem Polyamid mit einer einzigartigen Additiv-Kombination, die eine Lebensdauer von sage und schreibe 50 Jahren ermöglicht. Polyamid ist sehr feuchtigkeitsresistent, wodurch sich die Kabelklammer für den Innen- und Außenbereich gleichermaßen gut eignen. Dieser Werkstoff verleiht den Kabelklammer außerdem eine hohe Resistenz gegen die folgenden Einflüsse:

- Korrosion
- Ozon
- Frost
- Öl
- Säuren
- Salze
- Aggressive Substanzen
- UV-Strahlung

Im Temperaturbereich -40 °C bis $+120\text{ °C}$ (vorübergehend bis $+225\text{ °C}$) lassen Festigkeit und Resistenz nicht nach.



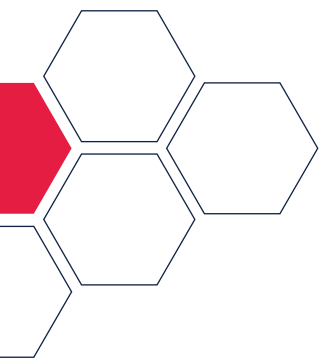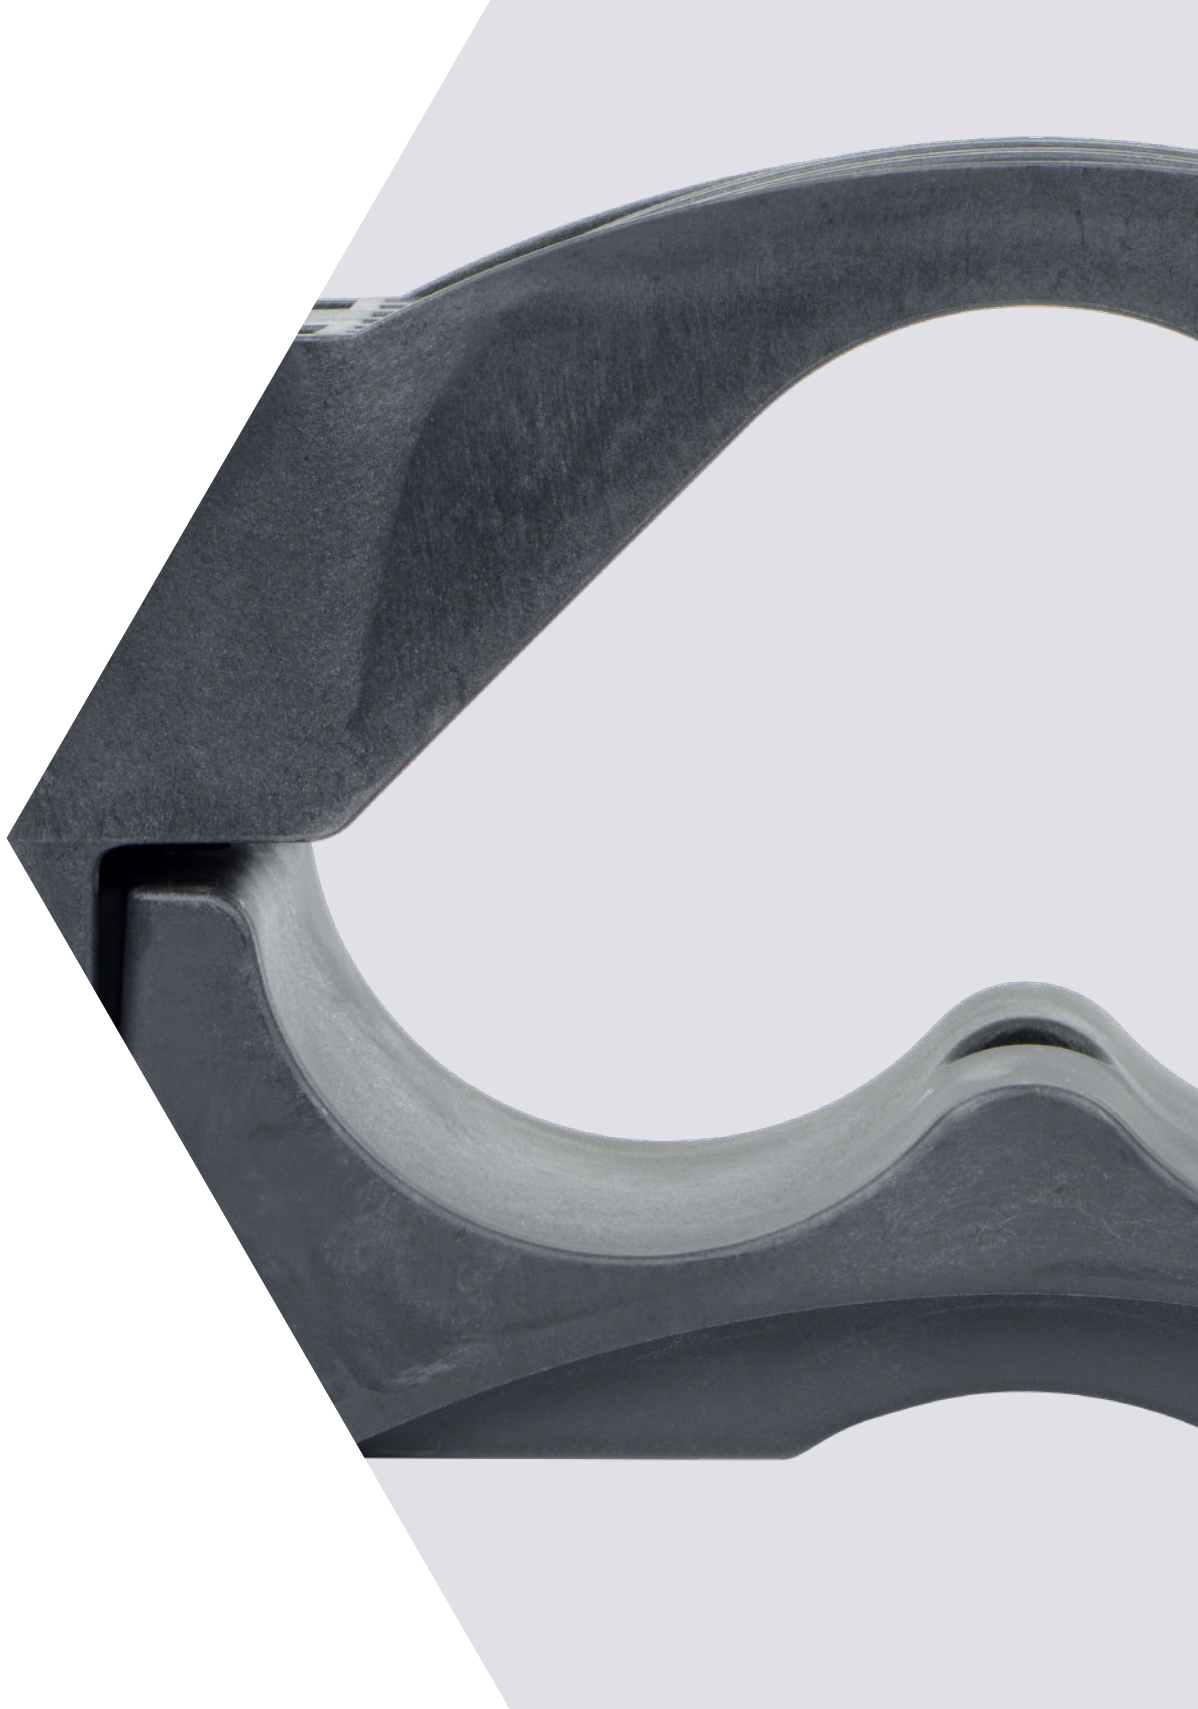

Elpress GmbH . Kränkelsweg 24, DE-41748 VIERSEN, Deutschland
Tel: +49 2162 93 19-0
E-mail: sales@elpress.de | www.elpress.de

ELPRESS