


Kabelholdere



– til fastgørelse af enkelt- eller flerleder lav-, mellem- og højspændingskabler.

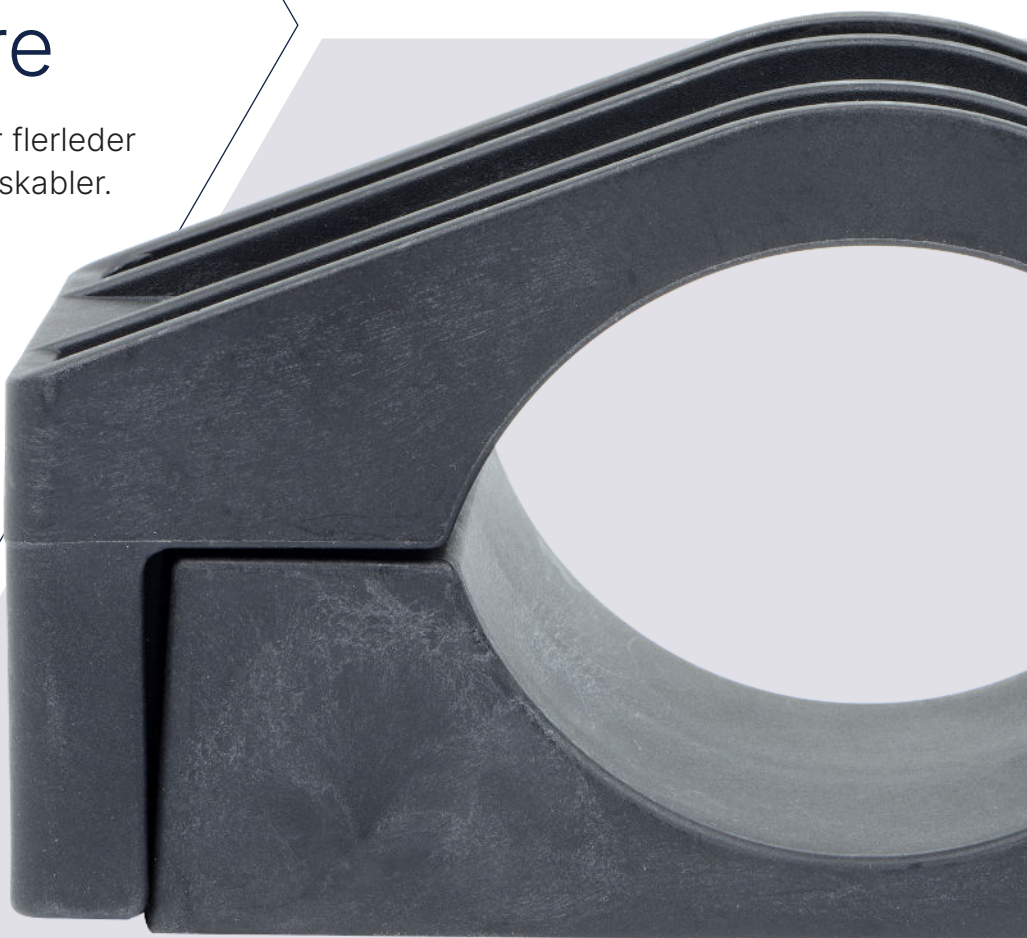

ELPRESS

Kabelholdere til 3 kabler

Kabelholdere til fastgørelse af tre enkelt- eller flerleder lav-, mellem- og højspændingskabler i en trekantet formation. Installationen er designet til at give overlegen mekanisk styrke. Bredden af klemområdet giver et kontrolleret tryk på kablet og undgår beskadigelse af isoleringen.

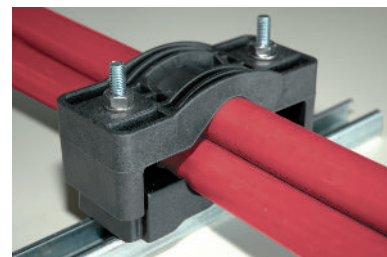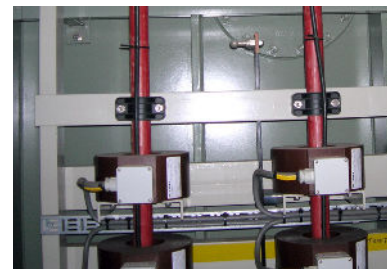

- Konstrueret til en mekanisk styrke på op til fjernes 65.500Nm
- Temperaturområde -40 C° – +120 C° (kortvarigt +225 C°)
- UL94 selvslukkende og halogenfri for ekstra sikkerhed
- Pladsbesparende
- Til lav- og højspændingskabler
- Nem installation
- Stabelbar

Kabelklemme

-kabel	Type		mm							
x Ø, mm		Art.nr.	L	B	I	d	H1	H2	h	a
3×27-38	TRIPLE27-38	8010-043200	180	75	125	15,5	63	12	35	16,5
3×38-51	TRIPLE38-51	8010-043300	195	80	145	15,5	84	16	45	20
3×51-69	TRIPLE51-69	8010-043400	220	85	170	15,5	109	21	58	26
3×69-90	TRIPLE69-90	8010-045100	252	90	215	15,5	134	29	72	30
3×90-118	TRIPLE90-118	8010-067300	321	100	270	15,5	180	27	89	33



TRIPLE27-38



TRIPLE38-51




TRIPLE51-69



TRIPLE69-90



TRIPLE90-118

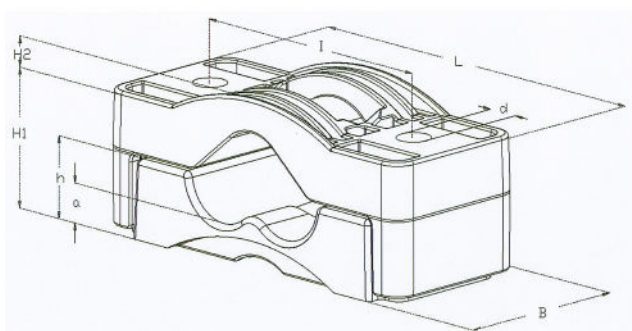

Art.nr. 8010-044200

Tilbehør: M10×120

Monteringssæt, 2 gevindstænger M10×120, 4 x M10 møtrikker og skiver, 2 koblinger.

Kabelholdere til 1 kabel

Kabelklemmer til fastgørelse af enkeltleder lav-, mellem- og højspændings-kabler. Holderen er designet til at give overlegen mekanisk styrke. Bredden af klemområdet giver et kontrolleret tryk på kablet og undgår beskadigelse af isoleringen.

- Konstrueret til en mekanisk styrke på op til 68.000Nm
- Temperaturområde -40 C° – +120 C° (kortvarigt +225 C°)
- Testet af Prof. Ir. Damstra Laboratorium
- UL94 selvslukkende og halogenfri for ekstra sikkerhed
- Til lav- og højspændingskabler



Kabelklemme										
-kabel	Type		mm							
x Ø, mm		Art.nr.	L	B	I	d	H1	H2	h	a
1×26-38	SE26-38	8010-042900	92	60	60	12	33-49	7	18	7
1×36-52	SE36-52	8010-043000	105	60	75	12	39-55	15	23	8
1×50-75	SE50-75	8010-043100	126	60	95	12	46-71	22	30	9
1×75-100	SE75-100	8010-044700	200	80	150	15	70-95	32	45	10
1×100-135	SE100-135	8010-044800	225	85	175	15	85-120	43	58	10



SE26-38



SE36-52




SE50-75



SE75-100



SE100-135

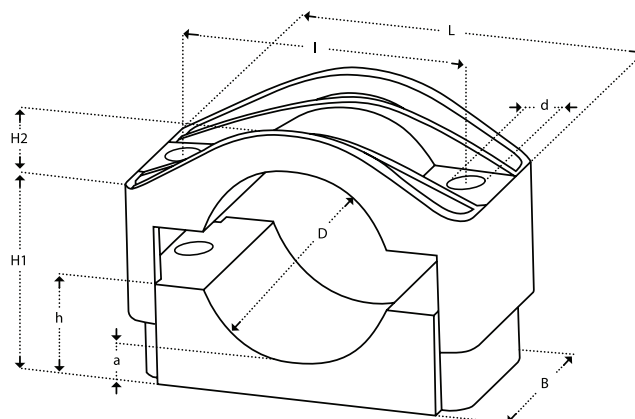





HELP RES

QUALITY SINCE 1959

Kabelholdere til fire kabler

Kabelholdere er velegnet til fastgørelse af kabler med en diameter på mellem 12 mm og op til 32 mm og en diameter på 32 mm og op til 48 mm..

Ved hjælp af to blokdele kan fire kabler fastgøres ved siden af hinanden.

På baggrund af antallet af kabler, der skal fastgøres, bestemmes antallet af blokdele. To blokdele til fire kabler, tre blokdele til otte kabler og så videre.

Bløkkene kan også fastgøres ved siden af hinanden ved hjælp af den smarte svalehaleforbindelse, hvor holderne kan fastmonteres i enden på hinanden.

- Konstrueret til en mekanisk styrke på op til 29.500Nm
- Temperaturområde -40 C° – +120 C° (kortvarigt +225 C°)
- UL94 selvslukkende og halogenfri for ekstra sikkerhed
- Til lav- og højspændingskabler
- Leveres i to blokke (til fire kabler)
- Stabelbar (maks. seks blokke)



Kabelklemme

4-kabel

x Ø, mm	Type	Art.nr.
4x12-32	UNIFIXIM 4x12-32	8010-042800
4x32-48	UNIFIXIM 4x32-48	8010-044300

To klemmer



UNIFIX IM12-32



UNIFIX IM32-48



Art.nr. 8010-044200

Tilbehør: M10x120

Monteringssæt, 2 gevindstænger M10x120, 4 x M10 møtrikker og skiver, 2 koblinger.



Materialeinformation om kabelholdere

Kabelholdere er fremstillet af glasfiberforstærket polyamid og har en unik sammensætning af råmaterialer, hvilket giver en forlænget levetid på op til 50år. Polyamid er meget modstandsdygtigt over for fugt, hvilket gør kabelholdere velegnede til både indendørs og udendørs installationer. På grund af brugen af disse råmaterialer er kabelholdere også modstandsdygtige over for

- korrosion
- ozon
- frost
- olie
- syrer
- salte
- aggressive materialer
- og UV-stråling.

Der er ingen reduktion af styrke og tegn på nedbrydning inden for temperaturområder fra -40 °C op til +120 °C. (kortvarigt op til +225 °C)



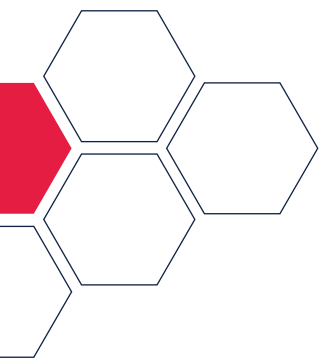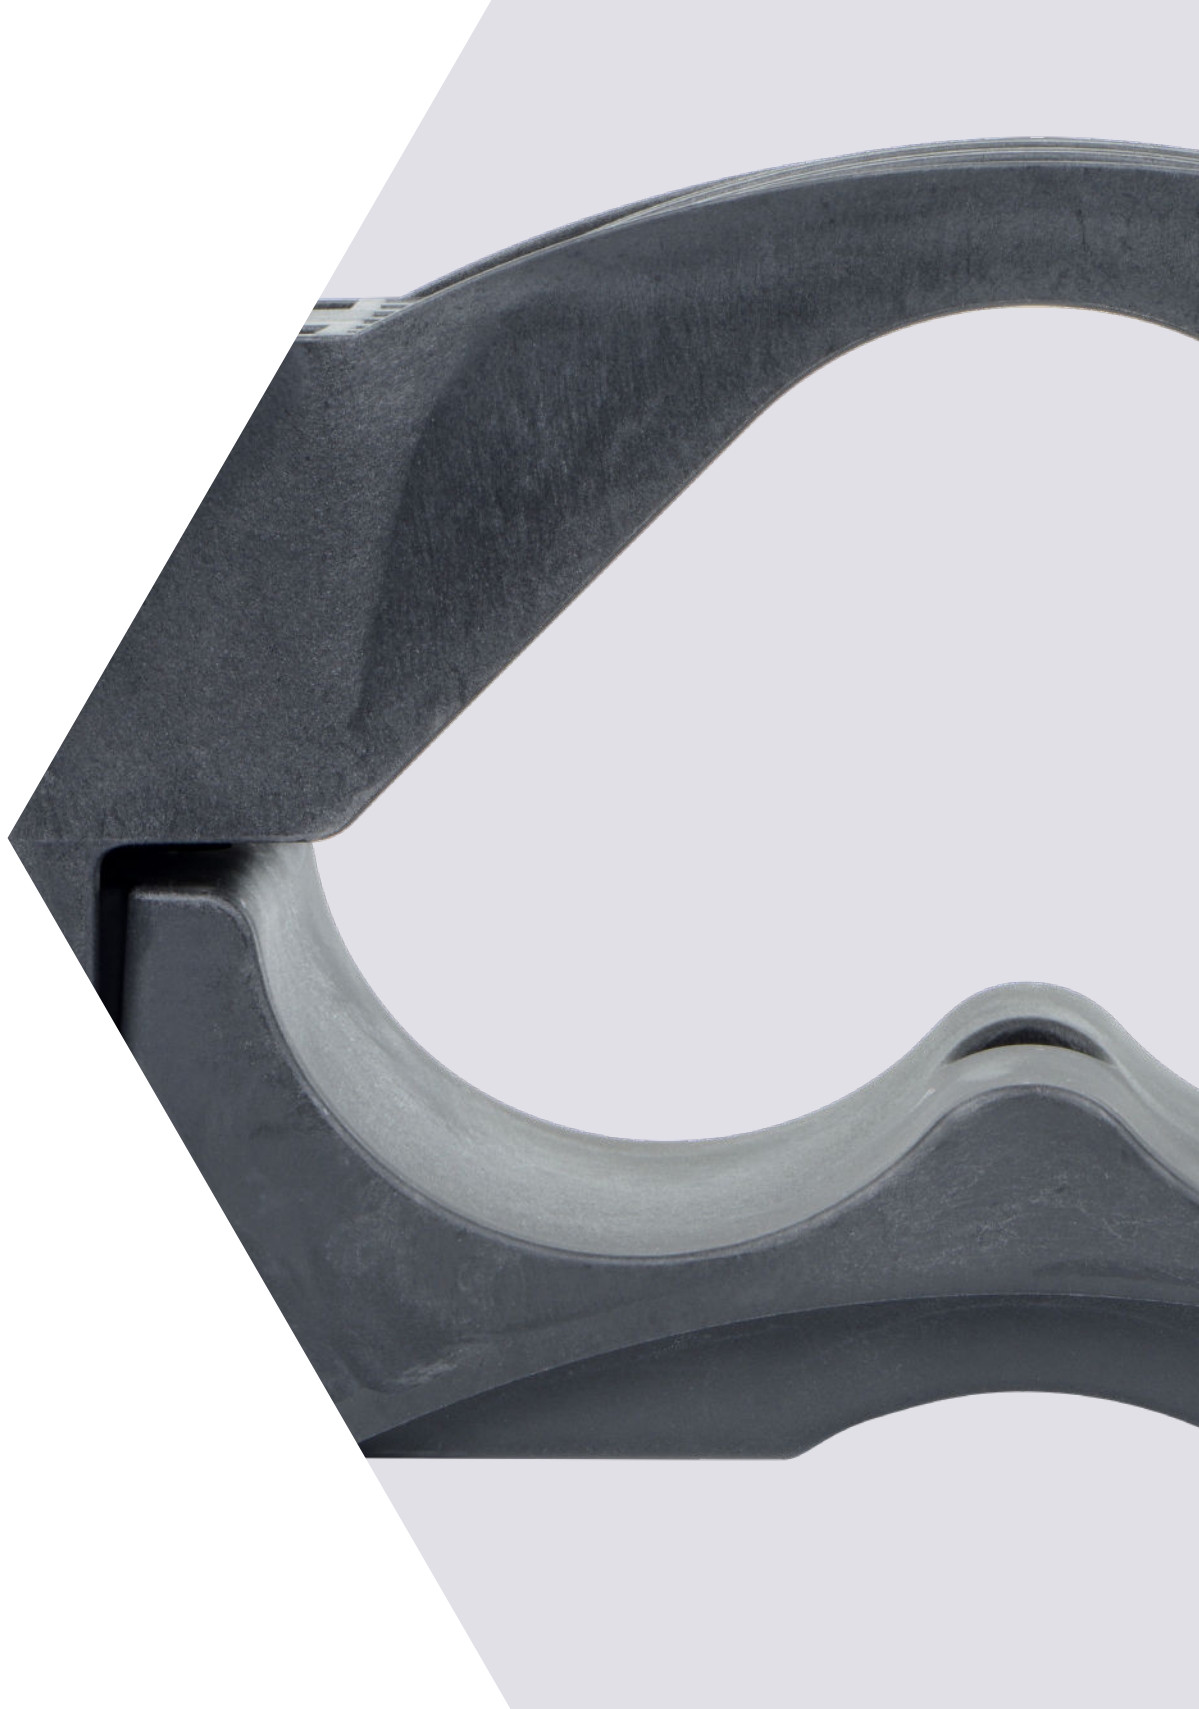

Elpress A/S . Randersvej 16, DK-8600, Silkeborg, Danmark
Tlf.: +45 8681 6111
E-mail: salg@elpress.dk | www.elpress.dk

ELPRESS