


# FBS1723

- verktøy for avisolering av PEX-isolasjonen på mellomspenningskabel

## FBS1723

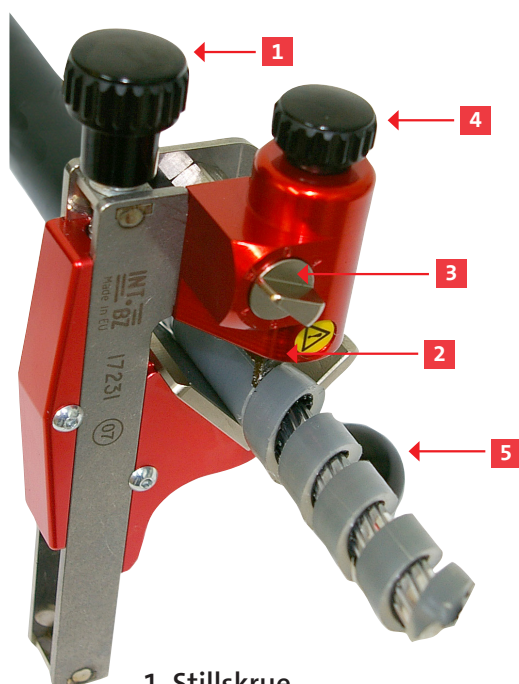

1. Stillskrue
2. Snittekniv
3. Matingsbryter
4. Snittdybdeskrue
5. Håndtaket

- Verktøyet er enkelt å bruke – roter verktøyet med håndtaket.
- Fjerning av isolasjon kan gjøres fra Ø 15 til 52 mm, som tilsvarer for kabel 12 kV 50-1000 mm<sup>2</sup>, 24 kV 25-1000 mm<sup>2</sup>, 36 kV opptil 630 mm<sup>2</sup> og 52 kV opptil 500 mm<sup>2</sup>.
- Snittets dybde kan stilles inn fra 0 til 15 mm
- Isolasjonen kan fjernes i ubegrensede lengder
- Snittekniv finnes som reservedel
- FBS1723 inneholder avisoleringsverktøye, 100 g silikonpasta og bruksanvisning
- Vekt ca. 1 kg
- Dimensjon 275 x 220 x 65 mm

Justerbar mating i 5 nivåer. Enkel innstilling av snittdybden ved hjelp av en stillskrue. Kniven er herdet, min. HRC 55, og spesialslipt. Kan enkelt byttes ut ved hjelp av et skrujern.

Benevnelse	El-nr NO
FBS1723	207 05 80
komplett avisoleringsverktøye	
FBS1723RS	207 05 42
reservekniv	
FBS1722SP	207 05 41
silikonpasta, 100 g	

