


Alumiini-kupari-jatkosholkit 16 - 500 mm<sup>2</sup>

# AKS240-95

- ✓ Jatkos alumiinijohtimesta kuparijohtimeen.
- ✓ Alumiinijohtimelle tarvitaan kaksi puristusta, kuparijohtimelle tavallisesti yksi.

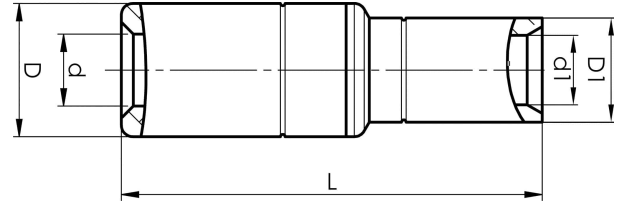

AlCu-jatkosholkki, alumiinijohtimesta kuparijohtimeen. Harvasäikeiselle alumiinikaapelille 240 mm<sup>2</sup> sekä harvasäikeiselle/monisäikeiselle kuparikaapelille 95 mm<sup>2</sup>. Cu-osan puristuksessa leuat asetetaan holkissa olevan merkinnän ja ulkoreunan väliin. Käytetään Elpressin sertifioidun järjestelmän V1300 tai V250 kanssa.



Tuotenumero: **7333-405500**

EAN: **7393487010215**

Snro: **5203840**

s1 (mm): **25**

d (mm): **19.8**

D (mm): **32**

L (mm): **93.5**

d1 (mm): **15**

D1 (mm): **20**

s (mm) - kuorintapituus: **61**

AWG/MCM Säikeinen Al: **450 MCM**

AWG/MCM Cu: **4/0 AWG**

mm<sup>2</sup> Säikeinen Al: **240**

mm<sup>2</sup> Cu: **95**

Johdinsuoja (mm<sup>2</sup>): **111**