

Alumiini-kupari-jatkosholkit 16 - 500 mm<sup>2</sup>

# AKS400B- 240A

- ✓ Käytetään alumiinijohtimien ja kuparijohtimien liittämiseen toisiinsa.
- ✓ Kaksi puristusta tarvitaan Al-puristukseen.

AlCu-jatkosholkki harvasäikeiselle/yhtenäiselle alumiinikaapelille 400 mm<sup>2</sup> sekä harvasäikeiselle/joustavalle kuparikaapelille 240 mm<sup>2</sup>. Cu-osan puristuksessa leuat asetetaan holkissa olevan merkinnän ja ulkoreunan väliin. Käytetään Elpressin sertifioidun järjestelmän V1300 tai V250 kanssa.



Tuotenumero: **7333-448200**

EAN: **7393487049147**

Snro: **5203842**

s1 (mm): **40**

d (mm): **25**

D (mm): **37**

L (mm): **126.5**

d1 (mm): **22.5**

D1 (mm): **29**


s (mm) - kuorintapituus: **68**

AWG/MCM Säikeinen Al: **700 MCM**

AWG/MCM Cu: **450 MCM**

mm<sup>2</sup> Säikeinen Al: **400**

mm<sup>2</sup> Cu: **240**

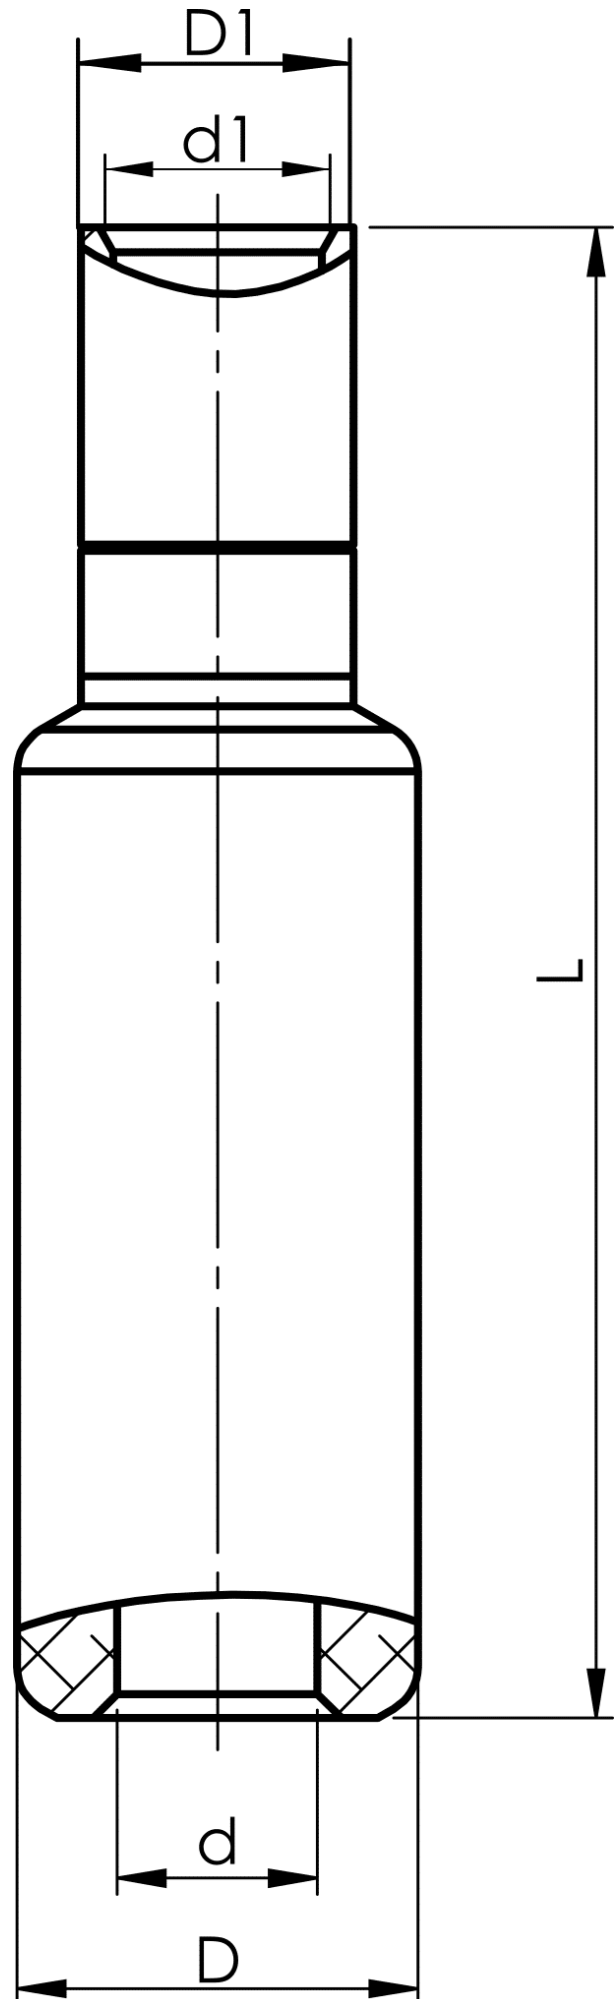

**ELPRESS**