


Alumiini-kupari-kaapelikengät 16 - 1200 mm²

AKK150-12

- ✓ Käytetään alumiinijohtimien liittämiseen laitelähtöihin ja kuparikiskoihin.
- ✓ Kaksi puristusta tarvitaan.

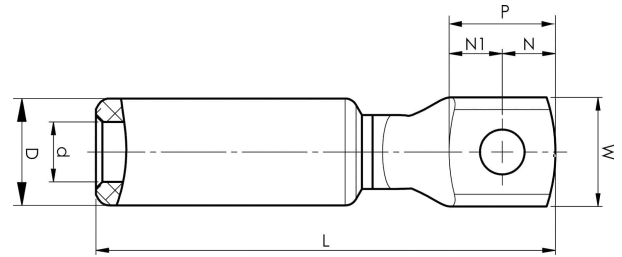

AlCu-kaapelikengä harvasäikeiselle Al-kaapelille 150 mm² tai yhtenäiselle Al-kaapelille 185 mm², laatassa M12-reikä. Käytetään Elpressin sertifioidun järjestelmän V1300 tai V250 kanssa.



Tuotenumero: **7331-403100**

EAN: **7393487009493**

Snro: **5203266**

W (mm): **25.5**

N (mm): **12.5**

N1 (mm): **12.5**

P (mm): **25**

d (mm): **15.8**

D (mm): **25**

L (mm): **108**

t (mm) - latan paksuus: **5.7**

s (mm) - kuorintapituus: **60**

Ruuvi: **M12**

AWG/MCM Säikeinen Al: **300 MCM**

AWG/MCM Kiinteä Al: **350 MCM**

mm² Säikeinen Al: **150**

mm² Kiinteä Al: **185**