


Alumiini-kupari-kaapelikengät 16 - 1200 mm²

AKK500B-20

- ✓ Käytetään alumiinijohtimien liittämiseen laitelähtöihin ja kuparikiskoihin.
- ✓ Kaksi puristusta tarvitaan.

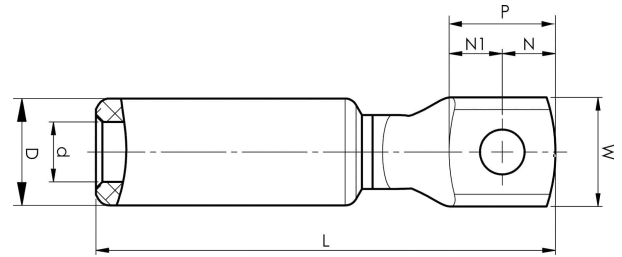

AlCu-kaapelikengä harvasäikeiselle Al-kaapelille 500 mm², laatassa M20-reikä. Käytetään Elpressin sertifioidun järjestelmän V250 kanssa.



Tuotenumero: **7331-399800**

EAN: **7393487022393**

Snro: **5203810**

W (mm): **42**

N (mm): **21**

N1 (mm): **21**

P (mm): **42**

d (mm): **28**

D (mm): **44**

L (mm): **174**

t (mm) - latan paksuus: **10**

s (mm) - kuorintapituus: **83**

Ruuvi: **M20**

AWG/MCM Säikeinen Al: **950 MCM**

mm² Säikeinen Al: **500**