


Alumiini-kupari-kaapelikengät 16 - 1200 mm<sup>2</sup>

# AKK630A-1

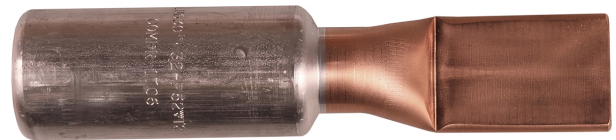

- ✓ Käytetään alumiinijohtimien liittämiseen laitelähtöihin ja kuparikiskoihin.
- ✓ Kaksi puristusta tarvitaan.

AlCu-kaapelikengä harvasäikeiselle, tiivistetylle Al-kaapelille 630 mm<sup>2</sup>, poraamaton laatta. Käytetään Elpressin sertifioidun järjestelmän V250 kanssa.



Tuotenumero: **7332-399200**

EAN: **7393487020153**

Snro: **5203289**

W (mm): **48**

P (mm): **70**

d (mm): **32**

D (mm): **52**

L (mm): **237**

t (mm) - latan paksuus: **9.5**

s (mm) - kuorintapituus: **110**

AWG/MCM Säikeinen Al: **1250 MCM**

mm<sup>2</sup> Säikeinen Al: **630**