


Alumiini-kupari-kaapelikengät 16 - 1200 mm²

AKK630A-2

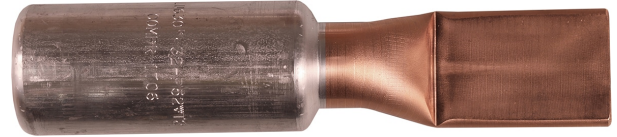

- ✓ Käytetään alumiinijohtimien liittämiseen laitelähtöihin ja kuparikiskoihin.
- ✓ Kaksi puristusta tarvitaan.

AlCu-kaapelikengä harvasäikeiselle, tiivistetylle Al-kaapelille 630 mm², poraamaton laatta. Käytetään Elpressin sertifioidun järjestelmän V250 kanssa.



Tuotenumero: **7332-399700**

EAN: **7393487020160**

W (mm): **70**

P (mm): **70**

d (mm): **32**

D (mm): **52**

L (mm): **240**

t (mm) - latan paksuus: **12**

s (mm) - kuorintapitus: **110**

AWG/MCM Säikeinen Al: **1250 MCM**

mm² Säikeinen Al: **630**