


Alumiiniset väliseinälliset jatkoliittimet, Poikki-pinta-
alue 16 - 400 mm²

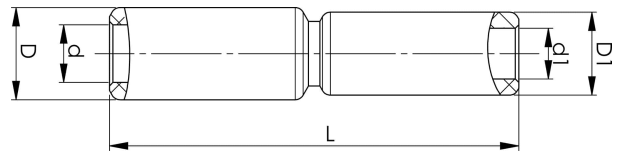

AS25-16

- ✓ Käytetään poikki-pinta-alaan erilaisten alumiinijohtimien jatkoksiin.
- ✓ Kaksi plus kaksi puristusta tarvitaan.
- ✓ Väliseinällinen.

Väliseinällinen Al-jatkosholkki harvasäikeiselle 25–16 mm²:n Al-kaapelille tai yhtenäiselle 35–25 mm²:n Al-kaapelille. Käytetään poikki-pinta-alaan erilaisten alumiinijohtimien jatkoksiin. Käytetään Elpressin sertifioidun järjestelmän V1300 tai V250 kanssa.



Tuotenumero: **7313-441400**

EAN: **7393487019799**

s1 (mm): **29**

d (mm): **6.8**

D (mm): **13**

L (mm): **67**

d1 (mm): **5.9**

D1 (mm): **13**

s (mm) - kuorintapituus: **29**

AWG/MCM Säikeinen Al: **5 - 6 AWG**

AWG/MCM Kiinteä Al: **24**

mm² Säikeinen Al: **25-16**

mm² Kiinteä Al: **35-25**