

DIN 46235 -putkikaapelikengät 6-400 mm²

KR16-8DIN


- ✓ Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- ✓ Mitat standardin DIN 46235 mukaan, puristusten määrä ilmoitetaan kaapelikengän kaulassa.



Esimerkki laatan merkinnöistä: 70 10

70 = mm² 10 = laatan reikä M10

Putkikaapelikengä monisäikeiselle (luokka 5) ja harvasäikeiselle (luokka 2) (IEC 60228) 16 mm² kuparijohtimelle, laatussa M8-reikä. Käytetään Elpressin sertifioidun järjestelmän V600 tai V1300 kanssa.

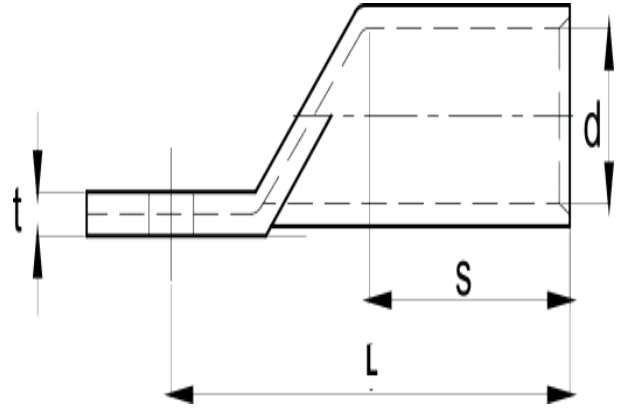

Tuotenumero: **7301-087900**

EAN: **7393487014831**

Snro: **5203282**

W (mm): **13**

N (mm): **11**

N1 (mm): **10**

P (mm): **21**

d (mm): **5.5**

D (mm): **8.5**

L (mm): **36**

s (mm) - kuorintapituus: **20**

Ruuvi: **M8**

Tarkistusaukko: **kyllä**

AWG/MCM Cu: **6 AWG**

mm² Cu: **16**