

KRF-kulmakaapelikengät 45°

KRF50-8- 45GR

- ✓ Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- ✓ Tarkastusreikä.

- ✓ UL-hyväksytty, DNV-hyväksytty.

Esimerkki merkinnöistä, KRF: 17 (kaula) Elpress- logo 70 10F (laatta)

17 = leuan nro 70 = mm² 10 = laatan reikä M10 F =
tyyppi KRF harvasäikeiselle ja joustavalle johtimelle.
Putkikaapelikengä, jossa 45 asteen kulma,
monisäikeiselle (luokka 5) ja harvasäikeiselle (luokka
2) (IEC 60228) 50 mm² kuparijohtimelle, laatassa
M8-reikä. Käytetään Elpressin sertifioidun
järjestelmän V600, V1300 tai V250 kanssa.





Tuotenumero: **7301-126600**
EAN: **7393487016187**
Snro: **5202778**

A (mm): **31**
W (mm): **21**
N (mm): **8.5**
N1 (mm): **17.5**
P (mm): **26**
d (mm): **11**
D (mm): **14,5**
t (mm) - latan paksuus: **3.4**
s (mm) - kuorintapituus: **19**

Ruuvi: **M8**
Kulma (°): **45**
Tarkistusaukko: **kyllä**

AWG/MCM Cu: **1/0 AWG**
mm² Cu: **50**

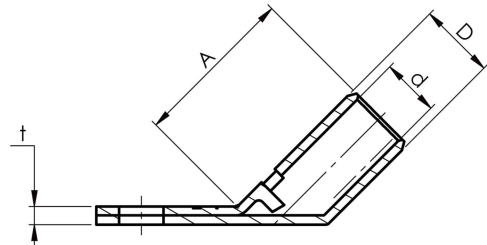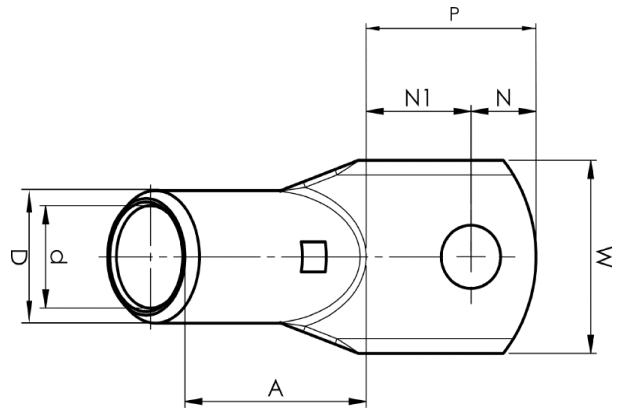

ELPRESS