

KST-jatkosholkit 10 - 500 mm²



KST50

- ✓ Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- ✓ Tarkastusreikä ja sisäinen kaapelinpysäytin.
- ✓ .

Esimerkki merkinnöistä: 16 70 (Merkinnässä näkyy Elpress-logo)

16 = leuan nro 70 = mm² T = tyyppi KST
harvasäikeiselle

Eristämätön jatkosholkki harvasäikeiselle (luokka 2)
kuparijohtimelle, 50 mm². Käytetään Elpressin
sertifioidun järjestelmän PVL350, V600, V1300,
V250 kanssa.

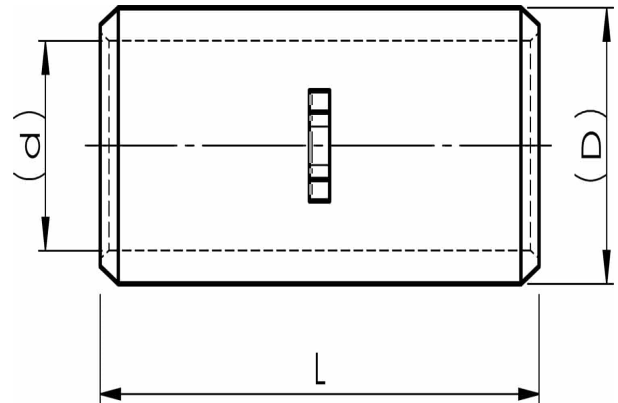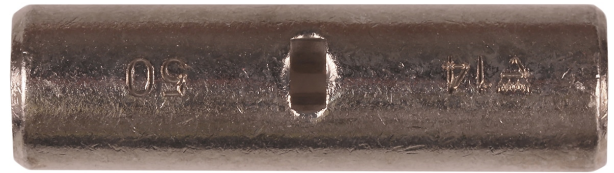

Tuotenumero: **7303-105600**

EAN: **7393487008250**

Snro: **5203661**

d (mm): **10**

D (mm): **14**

L (mm): **50**

s (mm) - kuorintapituus: **25**

AWG/MCM Cu: **1/0 AWG**

mm² Cu: **50**