


KST-jatkosholkit 10 - 500 mm²

KST500

- ✓ Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- ✓ Tarkastusreikä ja sisäinen kaapelinpysäytin.
- ✓ .

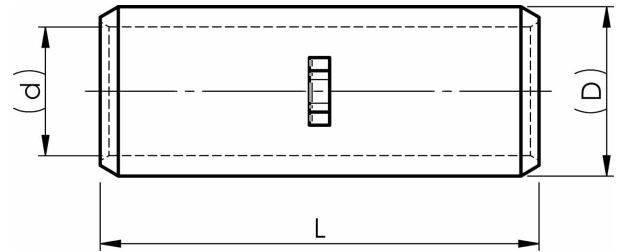

Esimerkki merkinnöistä: 16 70 (Merkinnässä näkyy Elpress-logo)

16 = leuan nro 70 = mm² T = tyyppi KST

harvasäikeiselle

Eristämätön jatkosholkki harvasäikeiselle (luokka 2)

kuparijohtimelle, 500 mm². Käytetään Elpressin sertifioidun järjestelmän V250, V1470 kanssa.



Tuotenumero: **7303-106500**

EAN: **7393487089372**

d (mm): **31**

D (mm): **40**

L (mm): **135**

s (mm) - kuorintapituus: **68**

AWG/MCM Cu: **950 MCM**

mm² Cu: **500**