


T2600



- avattavuus helpottaa leukojen vaihtamista ja nopeuttaa työkalun irrottamista liitoksen teon jälkeen
- puristusleuka (TB7) on tarkoitettu Excel-tyypin tai vastaavalle yhtenäiselle kuparijohtimelle
- puristusvoima n. 57 kN
- edistyksellinen välityssuhde tuottaa mahdollisimman pienen kahvavoiman
- helppo käyttää ahtaissa paikoissa
- pikasyöttötoiminto

Testattu ja sertifioitu mekaaninen käsityökalu tyyppin KRF/KSF Cu-liitosten 10 – 95 mm², Al-liitosten 16 – 25 mm² (-35 yhtenäinen) ja C-hylsyjen 6/6 – 25/25 mm² kosketuspuristukseen.

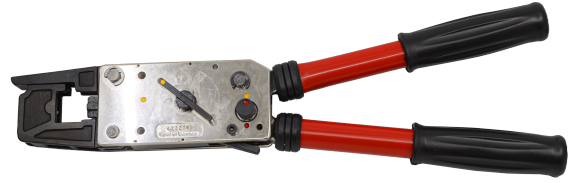

Tuotenumero: **5103-009200**

EAN: **7393487000049**

Snro: **6406543**

Pikakelaus eteenpäin -toiminto: **kyllä**

Toimituslaatikko: **Metallilaatikko**

Puristusgeometria: **Punch, Hexagonal, Oval**

AWG/MCM Säikeinen Al: **7 - 4 AWG**

AWG/MCM Kiinteä Al: **7 - 2 AWG**

AWG/MCM Cu: **10 - 6 AWG**

mm² Säikeinen Al: **16-25**

mm² Kiinteä Al: **16-35**

mm² Cu: **10-95**

Puristusalue Cu-päätteet min. (mm²): **10**

Puristusalue Cu-päätteet maks. (mm²): **95**

Puristusalue C-liittimet min. (mm²): **6/6**

Puristusalue C-liittimet maks. (mm²): **25/25**

Puristusalue Al-päätteet min. (mm²): **16**

Puristusalue Al-päätteet maks. (mm²): **25**