


Manguitos C

Serie patentada de Elpress de manguitos de ramificación para conductores de cobre de 6-300 mm².

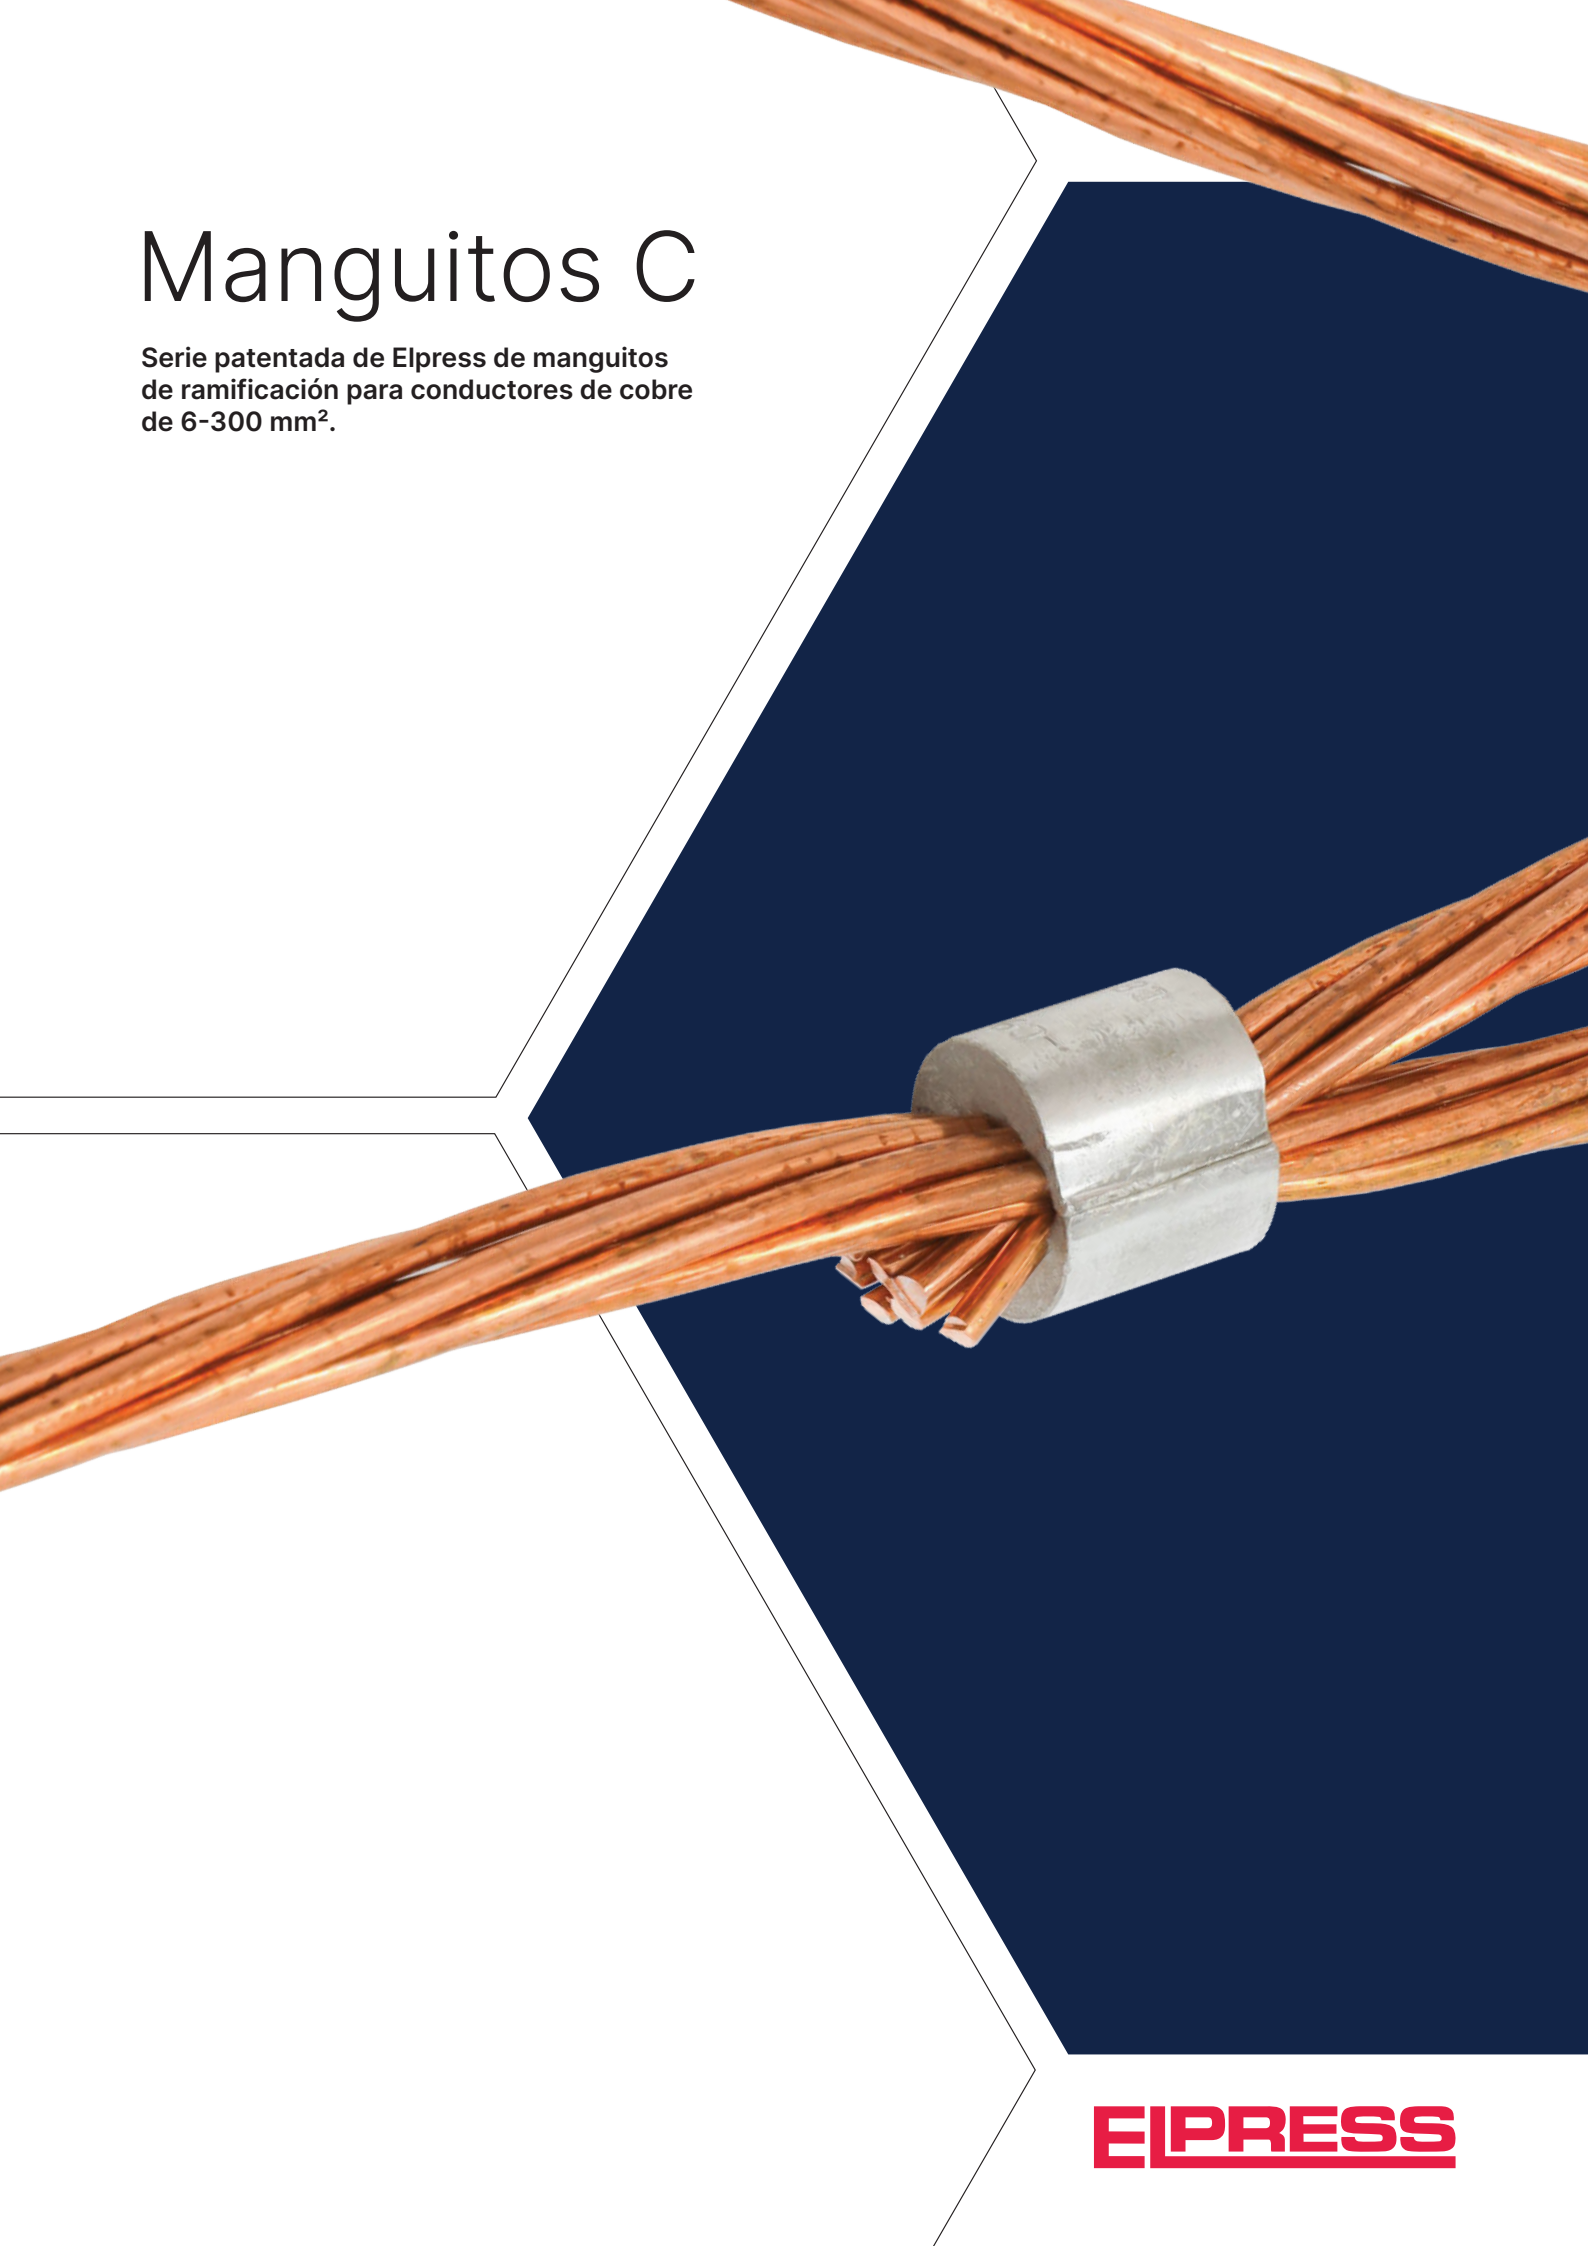

ELPRESS

Manguitos C de Elpress

Empalme seguro y fiable de cables de tierra de Cu

Los manguitos C de Elpress son la solución óptima para desviar y empalmar líneas de tierra de Cu. Con nueve variantes para dimensiones entre 6 y 300 mm², garantizan una conexión fiable y duradera durante la puesta a tierra y la ecualización de potencial.

Conexiones seguras y eficientes: diseñadas para cumplir con los altos requisitos de puesta a tierra y ecualización de potencial.

Adaptados para cables de tierra de clase 2, 6-300 mm² y cable de clase 1-5, 6-50 mm²

Consulte las combinaciones posibles en el manual.

Optimizados para el sistema de engarzado de Elpress: se utilizan con las herramientas de engarzado de Elpress y las mordazas BC para obtener un resultado cualitativo y una calidad garantizada.

Con los manguitos C de Elpress obtendrá una solución fiable y duradera.



Propiedades

- Programa único
- Material: Cu 99,95%
- Solución patentada
- Montaje simplificado
- Tensión probada de acuerdo con SEN 245010
- Certificado EPD
- Certificación medioambiental y de calidad según las normas ISO14001 e ISO9001

Obtenga más información sobre los manguitos C de Elpress y su uso en nuestro manual.



Escanee el código QR para acceder al manual.

¿Qué necesita?

Nombre N.º E	mm² xx/aaaa	BC-N.º de mordaza	Posibles herramientas, cabezales de engarzado					
C6-10 0811969	6/6-16 10/6-16 16/6-10	5	V311 PVL350 T2600	V611 PVX611 V600	PVX1300 PVX1300C2 V1311 (D)V1300 (D)V1300C2	(D)V250		
C16-25 0811970	16/16-25 25/6-25	6						
C25-50 0825320	16/35-50 25/25-50 35/16-50 50/6-50	8-9						
C50-70 0811971	50/50-95 70/25-70 95/25-50	13						
C70-95 0811972	70/70 95/50-95 120/25-70	13						
C95-120 0811973	95/95-120 120/70-120 150/25-70 185/25-50	15						
C150-185 0811974	150/95-240 185/70-240 240/25-185 300/25-120	18				DV350		
C240-300 0811975	240/240-300 300/150-240	21						
C23 0825466	300/300	21						

xx= Área del cable principal
yy-yy= ramificación mín. - ramificación

máx.

El nombre crea el par de cables más pequeño y más grande, vea los ejemplos a continuación:

C50-70

50+50 | 70+70

La marca describe el área de cable mín.-máx./área total mín.-máx.; consulte los ejemplos a continuación:


25-95/95-145

área de cable mín.
(25mm²)

área de cable máx.
(95mm²)

área total mín.
(95mm²)

área total máx.
(145mm²)

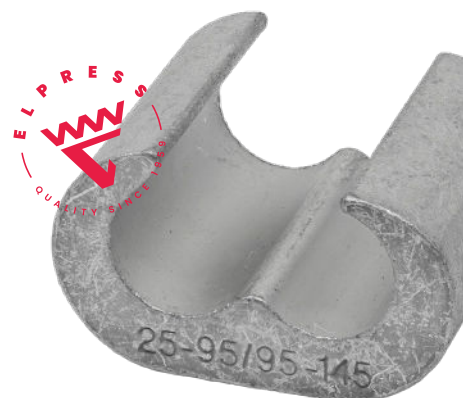



Los manguitos C de Elpress cuentan con la certificación EDP.

EDP es el acrónimo de Environmental Product Declaration (Declaración medioambiental del producto) y es una declaración transparente y verificada por terceros que informa del impacto medioambiental de un producto a lo largo de su ciclo de vida. La certificación se basa en una evaluación del ciclo de vida (ECV) y cumple con normas internacionales como ISO 14025 y EN 15804.

Para Elpress, esto significa que nuestros manguitos C ahora tienen un rendimiento medioambiental documentado, lo que proporciona a nuestros clientes una mayor visibilidad del impacto del producto en el clima, el consumo de recursos y la sostenibilidad. Con una certificación EDP, nuestros productos se pueden utilizar en proyectos en los que los requisitos medioambientales y la sostenibilidad son el centro de atención, por ejemplo, en la industria de la construcción y la electricidad.

Los manguitos C forman parte de nuestro sistema de puesta a tierra profunda.

¿Sabía que nuestros manguitos C se utilizan para la puesta a tierra? Gracias a su alta conductividad, son una excelente opción para crear una conexión segura y a largo plazo en aplicaciones de puesta a tierra.



Elpress AB . Caja 186, 872 24 Kramfors, Suecia
Tel.: 0612-71 71 00
Correo electrónico: sales@elpress.se | www.elpress.es

ELPRESS